

製品ラインアップ 2026

NEW

確実に粉塵を管理する、
次世代のエアクリナー。

NEW

PAGE 94V バッテリープラットフォームの最新ラインアップをご紹介します。SOFF-CUT® 150 PAGEおよびLF PAGE 前進型プレートコンパクター。

NEW


AUTOGRINDER™ –
自走式床面研磨機。



想像を超える ハスクバーナ。

ハスクバーナ建設機械をビジネスパートナーとして利用することで、期待を超える成果が実現します。装置やダイヤモンドツールだけでなく、ハスクバーナをご利用ください。多数のサポートにより、最高のパフォーマンスを発揮できます。ビジネスを最先端に維持するための、スマートなアイデアを提供します。健康に関する問題が増加しています。環境に対する配慮もますます必要になっています。当社がより多くのものを提供することで、お客様はより多くの成果を得ることができます。



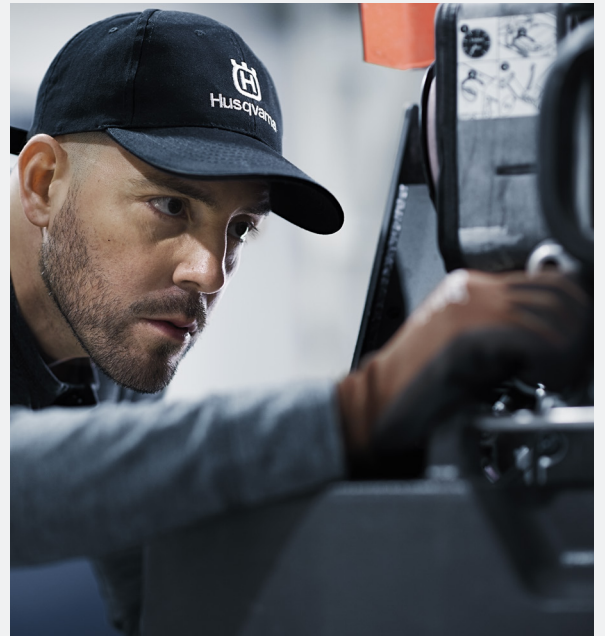

ビジネスをサポート する豊富なサービス

ハスクバーナのサービスは、建設業界の日常業務をサポートすることを目的に開発されています。建設現場、事務所、整備工場など、働く場所に合わせてお客様に最適なソリューションを提供します。当社のサービスは、ファイナンスからフリート管理、延長保証、サービス契約、ユーザーや整備工場を対象としたトレーニングと支援まで、幅広い範囲をカバーしています。

ハスクバーナのメンテナンス契約

運用の問題を防ぐ最善の方法は、正しい知識をもつ担当者が、適切な部品とツールを使用して装置を定期的に点検することです。装置のメンテナンス計画に従って潜在的なエラーを検出することで、問題が発生する前に摩耗部品を交換できます。また、契約期間中に必要となるメンテナンスコストを正確に把握できます。

ハスクバーナの修理および メンテナンス契約

修理やメンテナンスはあらゆる運用において避けられない要素です。しかし、計画的なサービスや履歴の管理には時間がかかり、想定外のダウンタイムや不要なコストが掛かってしまうこともよくあります。ハスクバーナの修理およびメンテナンス契約を利用すれば、お客様の運用と機器の可用性が保護されるため、お客様は本来のコアビジネスに専念して作業を完遂することができます。



無限の可能性を秘めた充電

バッテリー技術が成熟する中、当社はバッテリー式建設機械のさらなる性能向上に向けて、あらゆる可能性を追求しています。ハスクバーナはすべての知見とイノベーションを結集して、常に最新の開発技術をお客様にお届けします。過酷な用途においてもバッテリー性能と信頼性が実証された機器により、お客様、ビジネス、社会に大きなメリットをもたらします。husqvarnaconstruction.com で詳細をご確認ください。

HUSQVARNA PACE™ バッテリープラットフォーム

PACE™ 94V プラットフォームのバッテリー式製品が発揮する高い出力により、さらに多くのことが可能になります。バッテリーには2つのサイズがあり、現場での過酷な作業に対応する高性能を発揮します。この拡大を続けるプラットフォームを採用した機器は、業界で高い水準を確立しています。Husqvarna K1 PACE はその使いやすい設計により、レッドドットデザイン賞、PTIA Tool Innovation Award、World Demolition Award など、数々の賞を受賞しています。



パワーカッター

HUSQVARNA K1 PACE

72/74 kg、ブレードサイズ
300/350 mm、切断深度 121/145 mm。



パワーカッター

HUSQVARNA K1 PACE RESCUE

7.9 kg、ブレードサイズ
350 mm、切断深度 145 mm。



パワーカッター

HUSQVARNA K1 PACE RAIL

7.9 kg、ブレードサイズ 356 mm、
切断深度 133 mm。PACE 94V バッテリープラットフォーム。

NEW



ULTRA EARLY ENTRY™ ソー

HUSQVARNA SOFF-CUT 150 PACE

ダイヤモンドブレード最大
165 mm、最大切断深度 38 mm、
41 kg、2.7 kW。

NEW



前進型プレートコンパクター

HUSQVARNA LF 75 PACE

1.3 kW、420 mm、
85 kg (バッテリーを除く)、
遠心力 15 kN。

NEW



前進型プレートコンパクター

HUSQVARNA LF 100 PACE

1.5 kW、500 mm、
100 kg (バッテリーを除く)、
遠心力 17 kN。



コアドリル

HUSQVARNA DM 1 PACE

2.5 kW、推奨ドリル直径
25~400 mm、17.3 kg
(バッテリーを含む)。



集塵機

HUSQVARNA DE 120 H PACE

高い安全基準。容易な搬送。e-flow によるサステナブルな運用。480 m³/h、41 kg。



作業灯

WL 24 PACE

バッテリー式タワーライト。B750X PACE により最大 24,000 ルーメン、35 時間の稼働時間を実現。AC 電源ケーブル (アクセサリ)。22.5 kg。

バッテリーおよび充電器



バッテリー

HUSQVARNA B380X/ B750X PACE

接続機能を内蔵した高出力の 94 V PACE™ バッテリー。容量: 375/750 Wh、質量 3/5 kg。



充電器

HUSQVARNA C900X/C1800X

急速充電モードとアクティブ冷却機能を備えた高出力バッテリー充電器。出力 900 W/1,800 W。



バッテリーボックス

HUSQVARNA PACE バッテリーボックス

丈夫で耐久性に優れた木製ボックス。2 台の PACE バッテリーと 1 台の充電器を簡単に保護して輸送できます。リチウムイオンバッテリーの輸送区分 UN 3480 に準拠しています。

PACE™ アクセサリー



K1 PACE 集塵用アタッチメント

理想的な集塵システムにより、水を使わずに切断が可能。

ダイヤモンドブレード PACE™



B

HUSQVARNA TACTI-CUT S35 S PACE

あらゆる切断用途で性能と価格の最適なバランスを実現。連続リムと静音コアによる低振動。



S

ハスクバーナ研磨ディスク

金属や鉄筋の切断に特に有効の従来型研磨ディスク。標準的な PC での使用に最適。



S

HUSQVARNA VARI-CUT FR3

真空溶着ダイヤモンド層により、タイル、石材、鉄筋、ファイバーボード、PVC パイプなど、各種の素材を素早く切断します。標準的な PC での使用に最適。



HUSQVARNA KV 1

K1 PACE / バッテリー式カッター用に設計されたカッティングトロリー。給水タンク (10 L)。

HUSQVARNA BLI-X バッテリープラットフォーム

BLI-X 36V バッテリー式製品は、出力と汎用性を兼ね備えています。軽量でパワフルなこのプラットフォームは、さまざまな建設用途に対応する汎用性を備え、林業や造園業向けの各種のハスクバーナツールと互換性があります。これらのツールは、より高い性能と効率的なバッテリー電力の使用を実現するように最適化されています。



**前進型
プレートコンパクター
LF 60i LAT**
1.2 kW、350 mm、
69 kg。外構工事に最
適。給水タンク、搬送用
ホイール、低振動ハン
ドルを装備。オプショ
ンでブロック舗装キッ
トをご用意しています。



**集塵機
HUSQVARNA DE 110i H**
汎用性の高いコンパクトな H クラス集塵
機。215 m³/h、26 kg。



**パワーカッター
HUSQVARNA K 540i**
4.17 kg、ブレードサイズ 267 mm、
切断深度 100 mm。



**コアドリル
HUSQVARNA DM 540i**
1,350 W、推奨ドリル径 15~75 mm
(100 mm/ドリルスタンド使用時)、4.9 kg。



**バッテリー式スクールド
HUSQVARNA BV 30i**
出力電力 0.8 kW、質量 11.5 kg。

バッテリーおよび充電器



**充電器
HUSQVARNA C500X/C750X**
充電時間を最小限に抑え、バッテリー寿命
を延長する 2 LED ステータスインジケータ
とアクティブバッテリー冷却機能を備えた
急速充電ユニット。



**バッテリー
HUSQVARNA B140X/B220X/B330X**
IPX4 等級の堅牢設計によりあらゆる天候
に対応。アクティブ冷却システムにより、
使用中も充電時も最適な温度を維持しま
す。4/6/9 Ah、1.3/1.4/1.9 kg。



**HUSQVARNA 40-B330X/
40-C500X 電源キット**
堅牢かつ軽量で持ち運びの容易なボ
ックスに、40-B330X バッテリー 2 個と
40-C500X 急速充電器 1 台が収納さ
れています。



HUSQVARNA BATTERY BOX C1000X4
1 台で最大 4 個の Husqvarna BLI-X 36 V バッ
テリーを同時に高出力充電できるマルチ充
電器。スマート負荷分散機能により、すべ
てのバッテリーをすばやく効率的に充電しま
す。IPX4 等級の防水性能により、あらゆる天
候条件で使用できます。

アクセサリ

NEW



HUSQVARNA WT 60i
長時間作業時の水の供給を考
慮して設計された 60 リットル
のバッテリー式モバイル給水タ
ンク。チェーンソーやリングソー
用途に十分対応する容量を備
えています。



**給水タンク
HUSQVARNA WT 15i**
コンパクトで使いやすい電
動ポンプ付き給水タンク。
容量：15 L。バッテリー式、
36 V BLI-X プラットフォーム。



**K 540i
集塵用アタッチメント**
理想的な集塵システムに
より、水を使わずに切断
が可能。



**作業灯
ハスクバーナ WL 8i**
極めて堅牢かつパワフル - 最大 8,000ルー
メン。持ち運びと設置が容易。軽量のディ
フューザーアクセサリにより、投光照明か
ら 360 度の拡散照明に切り替え可能。USB
コンセント付き内蔵パワーバンク。三脚ア
クセサリは 1.35 m から 3 m の範囲で高さ
を調整可能。最大稼働時間 48 時間 (BLI-X
300)、3.5 kg。

DIAMOND TOOLS BLI



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT
コンクリート、レンガ、ブロック、天然石な
どの多様な素材を素早く滑らかに切断でき
よう開発されています。このブレードにより、側
面摩擦と振動が軽減され、汚泥水の排出が
改善されます。



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT
コンクリート、レンガ、ブロック、天然石な
どの素材の切断に最適です。セグメントの形状
と組成により、簡単かつ自由な切断が可能に
なり、低い振動レベルとスムーズな切断を体
験できます。



S HUSQVARNA VARI-DISC STEEL
金属や鉄筋の切断に特に有効な従来型研
磨ディスク。



S HUSQVARNA VARI-CUT FR3
真空溶着ダイヤモンド層により、タイル、石
材、鉄筋、ファイバーボード、PVC パイプなど、
各種の素材を素早く切断します。



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW
レンガや軽鉄筋コンクリートの手持ち穿
孔用。湿式穿孔。



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1610
DM 1 PACE 用に開発および最適化されてい
ます。定格 2.5~3 kW の低出力用。



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 65 DRY
DM 540i 用メインドリルビット。配慮が必要
な環境や水を使用できない場所でも穿孔
が可能。

切断も穿孔 も止めさせない

当社のウォールソー、ワイヤーソー、道路カッター、手持ち式パワーカッター、コアドリル、ダイヤモンドツールは、世界有数の豊富なラインアップと出力を備えています。あらゆる作業やお客様の課題に対応する機器をご用意しています。husqvarnaconstruction.com で詳細をご確認ください。



スマート機能を備えたダイヤモンドブレード

ハスクバーナは、お客様が製品を安全に使用し、手持ち式パワーカッターの使用時に高い性能を実感できるよう、Elite-Cut、Vari-Cut、Tacti-Cutシリーズにスマート機能を採用しています。スマート機能により、ブレードの摩耗、側面クリアランス、回転方向、想定用途の概要を明確かつ即座に把握できます。

3つの性能レベルのダイヤモンドツール

ハスクバーナのダイヤモンドツールは3つの性能レベルからお選びいただけます。これらはそれぞれ、ゴールド、シルバー、ブロンズで色分けされています。

ELITE

当社のEliteダイヤモンドツールは、専門用途や高負荷作業に取り組む、極めて要求の厳しいプロフェッショナル向けに開発されています。過酷な条件下での切断、研磨、穿孔作業においても最大の切断速度と耐摩耗性を発揮します。

VARI

VARIダイヤモンドツールは、1日の間に幅広い用途の多様な作業を素早くこなす、プロフェッショナルの高い要求に応えるよう開発されています。あらゆる切断、研磨、穿孔作業において、高い切断速度と優れた耐摩耗性を発揮します。

TACTI

TACTIダイヤモンドツールは、必要に応じて一般的な切断、穿孔作業を行なう、切断性能と価格の最適なバランスを求めるプロフェッショナル向けに開発されています。

コンクリートコアドリル、スタンド付きドリルモーター、ドリルスタンド



バッテリー式
HUSQVARNA DM 540i
1,350 W、推奨ドリル径 15~75 mm
(100 mm / ドリルスタンド使用時)、
4.9 kg。BLi-X 36V バッテリープラットフォーム。



バッテリー式
HUSQVARNA DM 1 PACE
2.5 kW、推奨ドリル直径 25~400 mm、
17.3 kg (バッテリーを含む)。



PRIME
電動式
HUSQVARNA DM 700
6,000/3,000 W、三相 / 単相、推奨ドリル径
80~600 mm、14 kg。



電動式
HUSQVARNA DM 430
3,200W、単相、推奨ドリル径
100~450 mm、15.5 kg。



電動式
HUSQVARNA DM 400
3,200W、単相、推奨ドリル径
55~350 mm、14 kg。



電動式
HUSQVARNA DM 370
3,200W、単相、推奨ドリル径
25~250 mm、14 kg。



油圧式
HUSQVARNA DM 406 H
120/230/340/580/980/1,400 r/min、
推奨ドリル径 0~650 mm、16 kg。



電動式
HUSQVARNA DM 230
1,850 W、単相、推奨ドリル径
150 mm (80 mm / 手持ち時)、7 kg。



電動式
HUSQVARNA DM 220
1,850 W、単相、推奨ドリル
径 150 mm (80 mm /
手持ち時)、7.5 kg。

NEW



電動式
HUSQVARNA DM 210 SP
2,000 W、単相、推奨ドリル径：
コンクリート 150 mm 未満、石
材 202 mm 未満、(80 mm /
手持ち時)、6.5 kg。



電動式
HUSQVARNA DM 200
2,000W、単相、推奨ドリル
径 25~100 mm、6.4 kg。



電動式
**HUSQVARNA
DMS 240**
2,400 W、
単相、最大
Ø 250 mm、
20.4 kg。



電動式
**HUSQVARNA
DMS 160 AT**
1,550 W、
単相、最大
Ø 120 mm、
10.5 kg。



電動式
**HUSQVARNA
DMS 160 A**
1,550 W、
単相、最大
Ø 120 mm、
12 kg。



HUSQVARNA DS 900
Ø 900 mm、移動距離
950 mm、24 kg。



HUSQVARNA DS 500
Ø 500 mm、移動距離
706 mm、18 kg。



**HUSQVARNA DS 250/
DS 250 SINGLE SPEED**
Ø 250 mm、移動距離
685 mm、16 kg。



HUSQVARNA DS 150
Ø 150 mm、移動距離
495 mm、15.5 kg。



**HUSQVARNA
DS 50 COMBI**
Ø 300 mm、移動距離
1,090 mm、21 kg。



**HUSQVARNA
DS 50 GYRO**
Ø 350 mm、移動距離
670 mm、56 kg。



**HUSQVARNA
DS 40 GYRO**
Ø 150 mm、移動距離
600 mm、30 kg。

ダイヤモンドコアドリルビット

G HUSQVARNA ELITE-DRILL D10 TW および ELITE-DRILL D20 TW

ELITE-DRILL TW シリーズは、バッテリー式および低出力手持ち式ドリルモーター用に専用設計されています。迅速かつ正確な始動により、素早くスムーズな穿孔を体験できます。ELITE-DRILL TW は、湿式穿孔用の薄肉ドリルビットシリーズです。1/2 インチガスコネクター。



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D1600 シリーズ

高負荷用途でもスムーズかつ高速の穿孔を実現する ELITE レベルのドリルビット。高強度鉄筋コンクリート、硬質骨材、研磨材など、さまざまな材質に対応。直径 92~350 mm。


S HUSQVARNA VARI-DRILL

過酷な用途で優れた性能と耐久性を発揮する VARI レベルのドリルビット。直径 18~300 mm。用途に応じた 2 つのタイプをご用意しています。1 1/4 インチコネクター。



S HUSQVARNA VARI-DRILL DRY

屋内での乾式穿孔が可能なプロ仕様の軽量ドリルビット。2 つのタイプをご用意しています。タイルや天然石穿孔用の真空溶着セグメント。直径 5~85 mm。コンクリート、レンガ、セメントブロック穿孔用のレーザー溶着セグメント。直径 37~200 mm。



B HUSQVARNA TACTI-DRILL

低頻度の高負荷用途に適した、価格と性能のバランスに優れた TACTI レベルのドリルビット。直径 52~300 mm。1 1/4 インチコネクター。



ELITE-DRILL D20 DRY

鉄筋コンクリートや石材に高速で乾式コア穿孔を行うための ELITE レベルのドリルビット。ほぼすべての 2 kW ソフト振動ドリルモーターに対応しています。手持ちでの使用やドリルスタンドでの使用に適しています。

パワーカッター



バッテリー式

HUSQVARNA K1 PACE

7.2/7.4 kg、ブレードサイズ 300/350 mm、切断深度 121/145 mm。PACE 94 V バッテリープラットフォーム。



バッテリー式

HUSQVARNA K1 PACE RESCUE

7.9 kg、ブレードサイズ 350 mm、切断深度 145 mm。PACE 94V バッテリープラットフォーム。



バッテリー式

HUSQVARNA K1 PACE RAIL

7.9 kg、ブレードサイズ 356 mm、切断深度 133 mm。PACE 94V バッテリープラットフォーム。



バッテリー式

HUSQVARNA K540i

4.17 kg、ブレードサイズ 267 mm、切断深度 100 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K1270

119 cc、5.8 kW、13.3/13.7 kg、ブレードサイズ 350/400 mm、切断深度 118/145 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K970

94 cc、4.8 kW、11/11.6 kg、ブレードサイズ 350/400 mm、切断深度 125/155 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K970 SMARTGUARD

94 cc、4.8 kW、11.9/12.8 kg、ブレードサイズ 350/400 mm、切断深度 125/155 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K770

74 cc、3.7 kW、10/10.1 kg、ブレードサイズ 300/350 mm、切断深度 100/125 mm。



ガソリン式

K770 (オイルガード付き)

74 cc、3.7 kW、10/10.1 kg、ブレードサイズ 300/350 mm、切断深度 100/125 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K770 SMARTGUARD

74 cc、3.7 kW、11.1 kg、ブレードサイズ 350 mm、切断深度 125 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K770 DRY CUT

74 cc、3.7 kW、12.0 kg、ブレードサイズ 305 mm、切断深度 123 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K970 RING

94 cc、4.8 kW、13.8/14.2 kg、ブレードサイズ 370/430 mm、切断深度 270/325 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K760 CUT-N-BREAK

74 cc、3.7 kW、11.1 kg、ブレードサイズ 230 mm、切削深度 400 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K970 CHAIN

94 cc、4.8 kW、9.7 kg、バーサイズ 500 mm、最大切断深度 550 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K1270 RAIL

119 cc、5.8 kW、20.5/21.2 kg (RA10 を含む)、ブレードサイズ 350/400 mm、切断深度 118/145 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K970 RESCUE

94 cc、4.8 kW、11 kg、ブレードサイズ 350 mm、切断深度 125 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K770 RESCUE

74 cc、3.7 kW、9.6 kg、ブレードサイズ 300 mm、切断深度 100 mm。



油圧式

HUSQVARNA K3600 MK II

150 bar/40 L/min、4.3 kW、8.3 kg、ブレードサイズ 370 mm、切断深度 270 mm。



油圧式

HUSQVARNA K2500

150 bar/40 L/min、5.2 kW、8.3 kg、ブレードサイズ 400 mm、切断深度 145 mm。



空圧式

HUSQVARNA K40

7 kp/cm²、3.2 kW、9.9 kg、ブレードサイズ 350 mm、切断深度 125 mm。



電動式

HUSQVARNA K7000

230/400 V、5.5 kW (三相) / 3 kW (単相)、9.8 kg、ブレードサイズ 400 mm、切削深度 155 mm。



ガソリン式

HUSQVARNA K7000 RING

230/400 V、5.5 kW (三相) / 3 kW (単相)、13.1/12.4 kg、ブレードサイズ 350/425 mm、切断深度 270/325 mm。



電動式

HUSQVARNA K7000 CHAIN

230/400 V、5.5 kW (三相) / 3 kW (単相)、9.1 kg、バーサイズ 500 mm、最大切断深度 550 mm。



電動式

HUSQVARNA K7000

チェーンフラッシュカッター
230/400 V、5.5 kW (三相) / 3 kW (単相)、9.4 kg、バーの長さ 500 mm、最大切断深度 550 mm。



電動式

HUSQVARNA K4000

230/120/110 V、2.700/1.800/2.200 W、8.5 kg (集塵用アタッチメント 1 kg を含む)、ブレードサイズ 350 mm、最大切断深度 125 mm。



電動式

HUSQVARNA K4000 CUT-N-BREAK

230/120/110 V、2.700/1.800/2.200 W、8.9 kg、ブレードサイズ 230 mm、切断深度 400 mm。



パワーカッター用ダイヤモンドツール

標準



G HUSQVARNA ELITE-CUT
鉄筋コンクリートでもスムーズかつ効率的な切断を実現する、Exo-Grit セグメントを備えた ELITE レベルのブレード。直径 300~400 mm の複数のバージョンにより、さまざまな材質向けに最適化。



S HUSQVARNA VARI-CUT
さまざまな作業を短時間でこなすプロフェッショナルの高い要求に応える VARI レベルのブレード。新設計の高いセグメントにより、切断速度とブレード寿命が向上。直径 300~400 mm の複数のバージョンにより、さまざまな材質向けに最適化。



B HUSQVARNA TACTI-CUT
ほとんどの素材に対応する、低頻度のプロ用途向けに最適化された TACTI レベルのブレード。直径 300~400 mm の複数のバージョンにより、さまざまな材質向けに最適化。



G HUSQVARNA ELITE-CUT S1610/S1620
スピードが重視される手持ちのウォールソーイング向け。PRIME™ システムの高周波数パワーを使用して、過酷なタスクでも迅速に終わることが出来ます。どちらもブレイク用途に適したセグメント幅をご用意しています。



G ハスクバーナ研磨ディスク
石材、スチール、鉄道レールなど、ほぼすべての素材を切断できるトップグレードの研磨ディスク。直径 300~400 mm。

バッテリー



G HUSQVARNA ELITE-CUT S35 BAT
あらゆる高負荷切断で最大の切断速度と耐摩耗性を発揮。



B HUSQVARNA TACTI-CUT S35 PACE™
あらゆる切断用途で性能と価格の最適なバランスを実現。



B HUSQVARNA TACTI-CUT S35 BAT
あらゆる切断用途で性能と価格の最適なバランスを実現。


特殊用途




G HUSQVARNA CUT-N-BREAK 用ブレード
K 760/K 4000 Cut-n-Break 用。優れた切断特性と性能を発揮するセグメント形状の ELITE レベルのブレード。3つの硬度レベルをご用意しています。




G HUSQVARNA ELITE-RING
高強度鉄筋コンクリートでも最適な切断速度を発揮するよう設計された ELITE レベルのリングソー用ブレード。3つの硬度レベルをご用意しています。6.0 mm 幅セグメントのブレイクバージョンもご用意しています。直径 370 および 425 mm。



S HUSQVARNA VARI-RING
VARI レベルのリングソー用ブレードでは、3つの硬度レベルをご用意しています。直径 370 mm および 425 mm。



S ハスクバーナレスキューブレード
コンクリート、ゴム、レンガ、金属、スチールなどの素材を自在に切断できる、溶着ダイヤモンド技術を採用したブレード。レスキュー用途に適しています。直径 300~400 mm。



G HUSQVARNA GUIDE BAR 400MM (16 インチ、500MM (20 インチ))
ハスクバーナのコンクリートチェーンソーに最適なカッティング装置として開発されたガイドバー。ハスクバーナコンクリートチェーンソーの新旧モデルに対応。



G HUSQVARNA ELITE-CHAIN 400 mm (16 インチ)、500 mm (20 インチ)
鉄筋コンクリートや建設資材などの切断に適した、プロ仕様の高品質なチェーンシリーズ。



S HUSQVARNA VARI-CHAIN 400 mm (16 インチ)、500 mm (20 インチ)
さまざまな建設用途で高い切断速度を発揮し、プロフェッショナルの高い要求に応えるチェーンシリーズ。



G HUSQVARNA FR3 CHAINS 400 mm (16 インチ)、500 mm (20 インチ)
金属製パイプ（ダクタイル鋳鉄や鋳鉄など）の切断に適したプロ仕様の高品質チェーンシリーズ。PVC や HDPE などのプラスチック製パイプも簡単に切断できます。

カッティングトロリー



HUSQVARNA KV 7
K 760、K 770 用のカッティングトロリー。給水タンク (10L)。



HUSQVARNA KV 1
K 1 PACE バッテリー式カッター用に設計されたカッティングトロリー。給水タンク (10L)。



HUSQVARNA KV 9/12
K 970、K 1270 用のカッティングトロリー。給水タンク (10L)。

パワーカッター用アクセサリ

NEW



バッテリー式
HUSQVARNA WT 60i
長時間作業時の水の供給を考慮して設計された 60 リットルのバッテリー式モバイル給水タンク。チェーンソーやリングソー用途に十分対応する容量を備えています。



バッテリー式
HUSQVARNA WT 15i
コンパクトで使いやすい電動ポンプ付き給水タンク。容量：15L。バッテリー式、36 V BLi-X プラットフォーム。



HUSQVARNA WT 10 MP
水源がない場合は、加圧式の給水タンクが最適です。必要な水圧になるまで数回ポンプします。機器への湿式切断キット接続用ホースが付属しています。容量：10 L。



ハスクバーナホイールキット
平面の移動や地面での切断を容易にするホイールキット。対応機種：K 1 PACE、K 770、K 970、K 1270



HUSQVARNA WA 20
WA 20 は、壁や床を安全かつ効果的に直線切りするためのレールです。K 7000 Ring、K 2500 用アタッチメントをご用意しています。



ハスクバーナパイプチェーン
Husqvarna K 970 Ring/Chain、K 7000 Ring/Chain と併用します。コンクリートパイプや鉄パイプを正確に直線切りするための便利なアクセサリ。



HUSQVARNA RA 10/RA 10S/RA 11
K 1270 Rail、K 1 PACE Rail 用の切断アタッチメント。



ハスクバーナ集塵用アタッチメント
理想的な集塵システムにより、水を使わずに切断が可能。K 1/K 540i および K 4000 のオプションです。

作業に適した装備

SmartGuard™ は、快適性や機動性を損なうことなく、作業を効率的かつ安全に制御するための機能を備えた、革新的なプロテクティブ装具の製品シリーズです。



HUSQVARNA SMARTGUARD™ ヘルメット PE 10 H
頑丈かつ軽量で、専用のチンガードを装備し、顔の保護性能を向上させるヘルメット。バイザーとイヤマフを備え、防塵マスクと保護メガネの併用も可能。



HUSQVARNA SMARTGUARD™ ジャケット PE 10 J
SmartGuard™ ジャケットは、作業者の首元と胸部の保護を強化する補強素材を採用しています。このジャケットは EN20471 クラス 2 に準拠し、快適な動きと優れた視認性を約束します。着脱可能な袖部分。スマートなポケットと良好な通気性。サイズ：S~XXL。

HUSQVARNA SMARTGUARD™ ブレードカバー
キックバックによる重傷リスクを低減し、作業者が正しい技術で切断ゾーンを切断できるようにサポートします。



手持ち式グラインダー用カップホイール



G HUSQVARNA ELITE-GRIND T-REX SUPER/O
床面のコーティングを強力に除去する高硬度の高速研磨カップホイール。初期段階で使用します。さまざまな表面に対応する2つのタイプをご用意しています。カップホイールの形状によりエッジまで到達し、効果的に圧力を分散します。




G HUSQVARNA ELITE-GRIND STAR M/H
高速研磨カップホイールの完全シリーズ。高い除去率と長寿命を実現。



S HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW
矢印形状のセグメントを備えた中硬度のカップホイール。コーティングを短時間で最適に除去する専用設計。



S HUSQVARNA VARI-GRIND
すべての素材を効率的に研磨します。直径100~180 mm。用途に合わせた4つのタイプをご用意しています。



B HUSQVARNA TACTI-GRIND
低頻度の使用向けに開発されたエントリーレベルのカップホイールシリーズ。性能とコストの優れたバランスを実現。



G HUSQVARNA ELITE-GRIND TRANSITION
セラミックボンドとターボセグメントを備えたカップホイール。最初の研磨工程前の擦り傷を軽減するよう設計されています。

手持ち式グラインダー用ダイヤモンドブレード



S HUSQVARNA VARI-CUT
すべての素材で高い切断速度と耐摩耗性を発揮するブレード。直径115~230 mm。用途に合わせた6つのタイプをご用意しています。



B HUSQVARNA TACTI-CUT
ほとんどの素材の低頻度の切断用途向けに最適化されたプロ仕様設計。直径115~230 mm。用途に合わせた4つのタイプをご用意しています。

アングル/手持ち式グラインダー



電動式
HUSQVARNA BHG 125 G125
2,200 W、速度 4,300~7,200 r/min、
研磨幅 125 mm、4.7 kg。



電動式
HUSQVARNA BGV 180 AVO
2,600 W、速度 6,600 r/min、
研磨幅 180 mm、5.4 kg。



電動式
HUSQVARNA BHG 180 G180
2,200 W、速度 3,500~5,800 r/min、
研磨幅 180 mm、5 kg。

タイルソーおよび石材ソー



電動式
HUSQVARNA TS 400 F
1,500/2,200 W、最大 Ø 400 mm、
最大切断深度 125/230 mm、96 kg。



電動式
HUSQVARNA TS 350 E
1,500/2,200 W、最大 Ø 350 mm、
最大切断深度 100 mm、92 kg。



電動式
HUSQVARNA TS 300 E
2,200 W、最大 Ø 350 mm、
最大切断深度 100 mm、82 kg。



電動式
HUSQVARNA TS 73 R
1,000 W、最大 Ø 230 mm、
最大切断深度 50/100 mm、
47 kg。



電動式
HUSQVARNA TS 66 R
800 W、最大 Ø 200 mm、
最大切断深度 40 mm、41 kg。



電動式
HUSQVARNA TS 60
1,800 W、最大 Ø 254 mm、
最大切断深度 78/45 mm、36 kg。




電動式
HUSQVARNA TS 100 R
2,200 W、最大 Ø 350 mm、
最大切断深度 105 mm、106 kg。

手持ち式グラインダー用レジンツール



G HUSQVARNA ELITE-POLISH EP EDGE D
手持ち式機器による乾式エッジ処理向けの専用設計。最小限の圧力と工程で美しい仕上がりを実現します。傾斜セグメントによりエッジ処理精度が向上。壁付近の作業が可能になり、ツール寿命も延長されます。



S HUSQVARNA VARI-POLISH VP EDGE W/D
手持ち式研磨機器でコンクリート、テラズ床、大理石を研磨するためのレジンボンドツールシリーズ。ベルクロアタッチメント。



S VARI-POLISH VC D
ダイヤモンドを含浸させた三角パッド。コーナー部分も精密にエッジ研磨し、手付かずの部分を残しません。あらゆる機器に対応する VELCRO® ブランドのアタッチメント。




B HUSQVARNA TACTI-POLISH TF EDGE D
手持ち式研磨向けのエントリーレベルツール。幅広い砥粒サイズと柔軟性のあるバックングにより、表面の不陸に容易に追従します。VELCRO® ブランドアタッチメントにより、高い汎用性を実現しています。


D = 乾式

W = 湿式

ダイヤモンドブレード



G HUSQVARNA ELITE-CUT
ほとんどの建設資材で高速かつスムーズな切断を実現し、1平方メートルあたりの切断コストを最小限に抑える ELITE レベルのブレード。直径 300~1,000 mm、さまざまなモデルや用途に対応する標準またはサイレントタイプをご用意しています。



G HUSQVARNA ELITE-CUT GS2
タイル専用。直径 180~350 mm をご用意しています。

ウォールソー



電動式
HUSQVARNA WS 8
高周波、ワイヤレスリモコン、ダイヤモンドブレード 500~900 mm、19 kg、切断深度 395 mm。



電動式
HUSQVARNA WS 482 HF
高周波、ワイヤレスリモコン、ダイヤモンドブレード 600~1600 mm、28 kg、切断深度 730 mm。



電動式
HUSQVARNA WS 440 HF
高周波、ワイヤレスリモコン、ダイヤモンドブレード 600~1200 mm、25 kg、切断深度 530 mm。




電動式
HUSQVARNA WSC 40
Husqvarna WS 482 HF と WS 440 HF をブレードからチェーン切断用に変換するためのアタッチメント。最大切断深度 400 mm、19 kg。



ウォールソー用ダイヤモンドツール


G HUSQVARNA W 1600 シリーズ
ELITE レベルのウォールソー用ブレード。ダイヤモンドの分布を制御することでウォールソーの切断を最適化し、切断開始から終了まで、およびブレード寿命を通して一貫した性能を確保します。スムーズな使用感が特長です。直径 500~2,000 mm。



S HUSQVARNA W 1100 シリーズ
ハスクバーナの油圧式ウォールソーと電動式ウォールソーに最適な VARI レベルのブレード。その他の機器とも互換性があります。直径 600~1,200 mm。用途に合わせた 3 つのタイプをご用意しています。




G ハスクバーナダイヤモンドチェーンおよびガイドバー
WSC 40 と併用するために最適化された ELITE レベルのダイヤモンドチェーン。鉄筋コンクリートに加え、さまざまな硬度の建設資材切断用に開発されています。



ワイヤーソー



油圧式
HUSQVARNA CS 2512
ワイヤー速度 20 または 25 m/s、マガジン収納量 12 m (使用開始時 15 m)、150 kg。

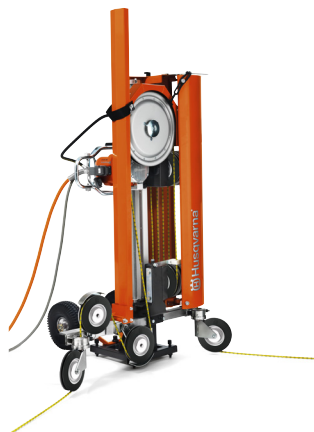

電動式
HUSQVARNA CS 10
ワイヤー速度 24 m/s、マガジン収納量 10 m、138/135 kg。

ダイヤモンドワイヤー



HUSQVARNA ELITE-WIRE、真空溶着シリーズ
純鉄、合金、高強度鉄筋コンクリートの切断など、高負荷用途に対応するワイヤー。性能と寿命の優れたバランスを実現。



HUSQVARNA VARI-WIRE、焼結シリーズ
低強度から高強度まで、あらゆるタイプのコンクリートに適した汎用性の高い構造ワイヤー。10 kW から 30 kW までの機器に使用できます。

パワーパック



電動式
HUSQVARNA PP 518
20、30、40 L/min、140 bar、10.4 kW、145 kg。



電動式
HUSQVARNA PP 455 E
65 L/min、230 bar、25 kW、139 kg。



電動式
HUSQVARNA PP 325 E
40 L/min、140 bar、9.3 kW、95 kg。



電動式
HUSQVARNA PP 8
三相/単相 6.5 kW、18 kg。WS 8 操作用の無線受信機付き。



NEW



電動式
HUSQVARNA PP 7
三相/単相 6.5 kW、18 kg。



電動式
HUSQVARNA PP 492
20 kW、25 kg。



道路カッター



ディーゼル式
HUSQVARNA FS 7000 DL
ダイヤモンドブレード最大 1,500 mm、1,338 kg、
切断深度 625 mm、55.4 kW*。



ディーゼル式
HUSQVARNA FS 7000 D
ダイヤモンドブレード最大 1,000mm、1,032kg、
切断深度 411 mm、55.4 kW*。



ディーゼル式
HUSQVARNA FS 5000 D
ダイヤモンドブレード最大 900 mm、771 kg、
切断深度 374 mm、35.5 kW*。



ガソリン式
HUSQVARNA FS 3500 EFI G
ダイヤモンドブレード最大 750 mm、419 kg、
切断深度 311 mm、27.5 kW*。



ガソリン式
HUSQVARNA FS 600 E/FS 500 E
ダイヤモンドブレード最大 600/500 mm、切断深度
240/192 mm、178/145 kg、7.5 kW*。



ガソリン式
HUSQVARNA FS 500 シリーズ
ダイヤモンドブレード最大 600/500 mm、切断深度
241/179 mm、231/197。FS 524、ガソリン式、15.5 kW*。
FS 513、ガソリン式、8.7 kW*。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA FS 400 シリーズ
ダイヤモンドブレード最大 500 mm、切断深度
189 mm、163 kg。FS 413、ガソリン式、8.7 kW*。
FS 410 D、ディーゼル式、6.6 kW*。



ガソリン式
HUSQVARNA FS 400 LV
ダイヤモンドブレード最大
450/500 mm、切断深度
162/189 mm、99/120 kg、
8.7 kW*。



ガソリン式
HUSQVARNA FS 300 シリーズ
ダイヤモンドブレード最大 350 mm、切
断深度 122/125 mm、64/54 kg、FS 309、
ガソリン式、6.6 kW*。FS 305、ガソリン
式、3.6 kW*。

道路カッター用ダイヤモンドブレード

16 kW 以上の大型道路カッター

NEW



G S HUSQVARNA F 1600C シリーズ
鉄筋コンクリート用途向けに専用設計されたダイヤモンド
ブレードの新シリーズ。プロフェッショナルの多様なニーズ
を満たすよう設計されたシリーズ。2つの性能レベルをご用
意しています。Elite レベルは、ユーザーの最も高い要求に応
える、卓越した切断性能を備えたレベルです。過酷な条件
下でも高い切断速度と耐久性を発揮し、スムーズな切断が
可能です。Vari レベルは、日常的な使用で確実な性能を発
揮する、コスト効率の高いソリューションです。直径
350～1,800 mm をご用意しています。



G HUSQVARNA F1500 シリーズ
優れた性能を発揮する、ELITE レベルのアスファルト用フ
ロアソーブレード。アスファルトの効率的な切断用に最適
化されたタイプをご用意しています。直径
500～1,500 mm。




G HUSQVARNA L600 シリーズ
溝切りや交通ループの設置向けに開発された、ELITE レ
ベルのサンドイッチ構造ブレード。コンクリートやアス
ファルト用に各種のセグメント幅をご用意しています。
直径 350～450 mm。


16 kW 未満の小型道路カッター



G HUSQVARNA ELITE-CUT
高強度鉄筋コンクリートもスムーズかつ効率的に切断す
る、Exo-Grit セグメントを備えた ELITE レベルのブレード。
直径 300～600 mm。各種の素材向けに最適化された複数
のタイプをご用意しています。



S HUSQVARNA VARI-CUT
高い切断速度と耐磨耗性を備えた VARI レベルのブレード。
直径 300～500 mm。各種の素材向けに最適化された
3つのタイプをご用意しています。



B HUSQVARNA TACTI-CUT
ほとんどの素材に対応する、低頻度のプロ用途向けに最
適化された TACTI レベルのブレード。直径
300～400 mm。各種の素材向けに最適化された 3つの
タイプをご用意しています。

強固な構造物の構築には信頼 できるパートナーが必要です。

強固なコンクリート構造を構築するには、必ず最初に強固な地盤層を確保する必要があります。このため、当社では業界で最も包括的な地盤締固め機シリーズをご用意しています。実績のあるコンクリート表面仕上げ機の豊富なラインアップにより、あらゆる段階や規模のコンクリート作業をサポートします。husqvarnaconstruction.com で詳細をご確認ください。



締固め機



ディーゼル式
HUSQVARNA LT 8005
3 kW、92～93 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA LT 6005
2.7 kW、230 mm/280 mm、
68～69 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA LT 5005
2.7 kW、150 mm/230 mm、
60～61 kg。



NEW
バッテリー式
HUSQVARNA LF 60i LAT
1.2 kW、350 mm、69 kg、
遠心力 10.4 kN。

NEW



NEW
バッテリー式
HUSQVARNA LF 75 PACE
1.3 kW、420 mm、85 kg (バッテリーを除く)、遠心力 15 kN。

NEW



NEW
バッテリー式
HUSQVARNA LF 100 PACE
1.5 kW、500 mm、100 kg (バッテリーを除く)、遠心力 17 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LX 90
3.6 kW、450 mm、96 kg、
遠心力 16 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LF 50 L
3.6 kW、320 mm、56 kg、
遠心力 8.4 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LF 80 L
3.6 kW、420 mm、84 kg、
遠心力 19 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LFV 60
3.6 kW、350 mm、64 kg、
遠心力 10.4 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LFV 80
3.6 kW、420 mm、80 kg、
遠心力 19 kN。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA LFV 100
3.2～3.6 kW、500 mm、91/101 kg (ガソリン式／ディーゼル式)。遠心力 17 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LF 60 LAT
3.6 kW、350 mm、70 kg、遠心力 10 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LF 75 LAT
3.6 kW、420～500 mm、95～97 kg、
遠心力 15 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LF 80 LAT
3.6 kW、420 mm、95 kg、遠心力 19 kN。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA LF 100 LAT
3.2～3.6 kW、500 mm、109～118 kg、
遠心力 17 kN。



ガソリン式
HUSQVARNA LF 130 LT
3.2 kW、500 mm、142 kg、
遠心力 20 kN。



ディーゼル式
HUSQVARNA LH 700
11 kW、660 mm、780 kg、
遠心力 95 kN。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA LG 164
3.1～3.6 kW、450 mm、157～170 kg、
遠心力 28 kN。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA LG 204
3.1～4.3 kW、500 mm、211～244 kg、
遠心力 36 kN。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA LG 300
4.2～6.3 kW、500～600 mm、265～307 kg、
遠心力 40 kN。



ディーゼル式／ガソリン式
HUSQVARNA LG 400
6.2～8.3 kW、650 mm、398～436 kg、
遠心力 52 kN。



ディーゼル式
HUSQVARNA LG 505
9.1 kW、550～850 mm、470～513 kg、
遠心力 65 kN。



ディーゼル式
HUSQVARNA LP 9505
18 kW、ドラム幅 850 mm、1,680 kg、
遠心力 72 kN。

高周波電動式バイブレータ

NEW



電動式
HUSQVARNA SMART バイブレータ
単相、 $\phi 40 \sim 65$ mm、ホースの長さ
5、8、10 m、13.1~21.2 kg。

NEW



電動式
HUSQVARNA SMART-E バイブレータ
単相、 $\phi 40 \sim 56$ mm、ホースの長さ
0.5 m、12~14.8 kg。



電動式
HUSQVARNA AX バイブレータ
42 V、三相、200 Hz、 $\phi 36 \sim 65$ mm、ホースの
長さ 5、8、10 m、12~20.5 kg。



電動式
HUSQVARNA VIBRASTAR
42 V、三相、200 Hz、 $\phi 40 \sim 60$ mm、ホース
の長さ 5 m、8.4~15 kg。

AX/VIBRASTAR 用パワーユニット



電動式
HUSQVARNA CF 67T
出力 42 V、三相、200 Hz、4.7 kVA、
67 A、70 kg、コンセント × 4。



電動式
HUSQVARNA CF 25
出力 42 V、三相、200 Hz、1.8 kVA、25 A、
31 kg、コンセント × 2。



電動式
HUSQVARNA CF 11
出力 42 V、三相、200 Hz、0.8 kVA、11 A、
18 kg、コンセント × 1。

モジュール式フレキシブルシャフトバイブレータ



電動式
HUSQVARNA AME 1600
単相、1.6 kW、6.1 kg。



HUSQVARNA SUPERFLEX シリーズ
フレキシブルシャフト 1/2/3/4 m、
2.4~7.3 kg。



HUSQVARNA AT シリーズ
バイブレータヘッド。 $\phi 29 \sim 59$ mm、
1.3~3.9 kg。



電動式
ハスクバーナ高速バイブレータ
3 モデル、速度 6000 r/min、最大遠心力
7,400~16,000 N。



電動式
**ハスクバーナ標準速度
バイブレータ**
4 モデル、速度 3,000 r/min、最大
遠心力 3,000~12,000 N。

機械式バイブレータ



ガソリン式
HUSQVARNA AMG 3200
AA および AZ バイブレータ用ドライブユニ
ット。2.8 kW、15 kg。



HUSQVARNA AA シリーズ
ホースの長さ 6 m、直径 (2 種類) :
65~75 mm。



HUSQVARNA AZ シリーズ
ホースの長さ 4.8 m、直径 (4 種類) :
25~55 mm。



空圧式
HUSQVARNA AY シリーズ
直径 (5 種類) 35~105 mm、ホースの長さ
4 m、4~28 kg。

コンクリートスクリードおよびブレード



Bluetooth
バッテリー式
HUSQVARNA BV 30i
出力電力 0.8 kW、質量 11.5 kg。BLI-X 36 V バ
ッテリープラットフォーム。



ガソリン式
HUSQVARNA BV 30
1 kW、遠心クラッチ、14 kg。



HUSQVARNA BV 30 スクリードブレード
1.8/2.4/3.0/3.6/4.2 m。

モジュール式スクリード




電動式
HUSQVARNA BT 90 E
3 kW、20 m、96 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA BT 90 G
5 kW、20 m、93 kg。



HUSQVARNA BT 90 G/E
スクリードセクション
0.5/0.75/1/2/3 m。



HUSQVARNA BT 90
クラウン反転ブラケット
267 mm、最大角度 15°。

乗用式トロウエルおよびパワートロウエル



NEW

ガソリン式
HUSQVARNA CRT 48 PS
1,000~2,500 m² の床面仕上げに最適。パワーステアリングにより正確な操作が可能で、疲労を大幅に軽減します。また、変化する現場の状況に合わせて選択できる 2 つの制御モードを装備しています。
42.5 kW、2 × 1,220 mm、660 kg。



NEW

ガソリン式
HUSQVARNA CRT 48
1,000~2,000 m² の床面仕上げに最適。優れた機械式ステアリングシステムと、バランスの良い出力重量比を備えています。
27.6 kW、2 × 1,220 mm、579 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA CRT 36
250~1,000 m² の床面仕上げに最適。優れた機械式ステアリングシステムと、バランスの良い出力重量比を備えています。
16.5 kW、2 × 915 mm、451 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA CT 48
5.9~8.7 kW、1,180 mm、105~125 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA CT 36
3.6~5.9 kW、875 mm、85~94 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA BG 475
6.3 kW、1,140 mm、105 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA BG 375
3.6~6.3 kW、900 mm、88~102 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA BG 245
3.6 kW、600 mm、62 kg。




電動式
HUSQVARNA BG COMBI
1.8~2.4 kW、1,020~850 mm、88~86 kg。




電動式
HUSQVARNA BG 245 E
1.5 kW、600 mm、60 kg。

乗用式トロウエルおよびパワートロウエル用ツール



HUSQVARNA HIPERTROWEL™
床面研磨システム
乗用式パワートロウエルと、柔軟な Hipertrowel™ ジャイロドライバーに取り付けた Hiperflex TRW パッドにより、広大なコンクリート床面を迅速に研磨できます。

NEW



S HUSQVARNA VARI-TROWEL™
ブレードおよびパン



SOFF-CUT® ULTRA EARLY ENTRY™ ソー



ガソリン式
HUSQVARNA SOFF-CUT 4000
ダイヤモンドブレード最大 350 mm、
最大切断深度 70 mm、191 kg、14.9 kW*。



ガソリン式
HUSQVARNA SOFF-CUT 2000
ダイヤモンドブレード最大 250 mm、
最大切断深度 38 mm、144 kg、6.5 kW*。

NEW




バッテリー式
HUSQVARNA SOFF-CUT 150 PACE
ダイヤモンドブレード最大 165 mm、
最大切断深度 38 mm、41 kg、2.7 kW。



ガソリン式
HUSQVARNA SOFF-CUT 150
ダイヤモンドブレード最大 165 mm、
最大切断深度 38 mm、40 kg、3.5 kW*。

ULTRA EARLY ENTRY™ ソー用ダイヤモンドブレード

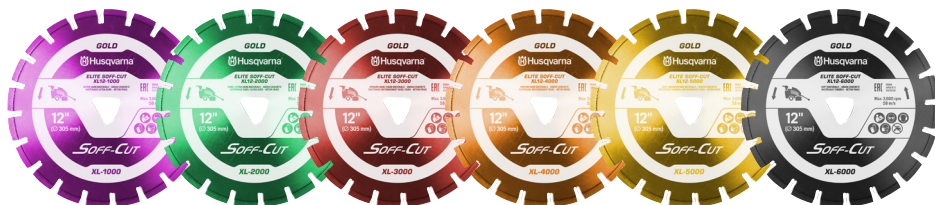

G **HUSQVARNA SOFF-CUT® ブレードおよびスキッドプレート**
S Husqvarna Soff-Cut® ダイヤモンドブレードは、打設直後のコンクリートに Soff-Cut® ソーで Ultra Early Entry™ 切断を行うための専用設計です。ブレードには厳密に等級付けされた高品質ダイヤモンドを採用しており、確実かつクリーンな切断が可能です。さまざまな骨材に対応する各種のブレードをご用意しています。
B 3つの性能レベルをご用意しています：ELITE、VARI、TACTI。直径 150～350 mm。

各ブレードはアンチラベリングスキッドプレートを装備しており、スムーズで安定した操作が可能です。

* エンジンメーカーの定格に基づく。



床面研磨の総合パートナー

業界で最も包括的な床面研磨ソリューションのラインアップをご覧ください。豊富なノウハウと各種機器を組み合わせることで、ショットブラストやスチールブラスト、破断、表面剥離、研磨など、あらゆる床面研磨のニーズに対応できます。



フロアスクレイパーおよびツール



バッテリー式
HUSQVARNA BMS 220ADB
乗用式、4 kW バッテリー駆動、48 V、960 kg。



電動式
HUSQVARNA BMS 150
乗用式、2.2 kW、230 V/16 A、480 kg。



電動式
HUSQVARNA BS 110
1.5 kW、230 V/16 A、170 kg。



電動式
HUSQVARNA BS 75
1.5 kW、230 V/16 A、128 kg。



G ハスクバーナスクレイパーツール
S フラットブレード、セルフスコアリング
B ブレード、ブレードホルダー。ハスクバーナでは、フロアスクレイパーの種類や用途に応じたブレードをオプションでご用意しています。

フロアスカリファイヤおよびツール



電動式
HUSQVARNA BMP 4000RC
リモート制御式。30 kW、400 V/63 A、剥離幅 400 mm、シェービング幅 380 mm、2,112 kg。



電動式
HUSQVARNA BMP 335
12 kW、400 V/32 A、作業幅 335 mm、393 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA BMP 265 PETROL
6 kW、ガソリン式、作業幅 265 mm、190 kg。




電動式
HUSQVARNA BMP 265
5.5 kW、400 V/16 A、作業幅 265 mm、175 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA CG 200
3.6 kW、ガソリン式、作業幅 200 mm、54 kg。



電動式
HUSQVARNA CG 200
2.2 kW、220~240 V、研磨幅 200 mm、58 kg。



ハスクバーナスカリファイヤツール
コーティング除去から溝切りまで対応する、スチール製／カーバイド製の各種ホイールを備えた ELITE レベルのスカリファイヤ用ドラムシリーズ。

フロアシェーバーおよびツール



電動式
HUSQVARNA BMP 4000RC
リモート制御式。30 kW、400 V/63 A、剥離幅 400 mm、シェービング幅 380 mm、1,550 kg。



電動式
HUSQVARNA BMC 335
16 kW、400 V/32~63 A、作業幅 335 mm、430 kg。



ハスクバーナシェービングツール
当社では、各機器や用途に合わせたさまざまなシェービングブレードをご用意しています。



ハスクバーナショットブラスターとスチールブラスター

ハスクバーナはさまざまなショットブラスターをご用意しています。すべてのショットブラスターは、高い機動性、精度、汎用性を備えています。すべてのショットブラスターは、適切な集塵機に接続することで、ほぼ粉塵の出ない作業環境を実現します。

ハスクバーナのショットブラスター



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 2-48DS
2 × 22 kW、400 V、125 A、作業速度
0.5 ~ 33 m/min、作業幅 1,220 mm、1,350 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 2-20DT
2 × 11 kW、400 V、63 A、作業速度
0.5 ~ 33 m/min、作業幅 550 mm、575 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 1-15DS
15 kW、400 V、63 A、作業速度
0.5 ~ 25 m/min、作業幅
380 mm、450 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DS
11 kW、400 V、32/63 A、作業速度
0.5 ~ 25 m/min、作業幅 254 mm、395 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 1-10DPS75
7.5 kW、400 V、16 A、作業速度
0.5 ~ 30 m/min、作業幅 254 mm、211 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPF40
4 kW、400 V、16 A、作業速度
0.5 ~ 23 m/min、作業幅 203 mm、122 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8DPS30
3 kW、230 ~ 400 V、16 A、作業速度
0.5 ~ 23 m/min、作業幅 203 mm、125 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC 1-8D
2.2 kW、230 V、14 A、作業速度：
手動、作業幅 203 mm、102 kg。

水平型スチールブラスター



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500
(50/60 Hz) 22 kW、400 V、63 A、作業速度 1~15 m/min、作業幅 500 mm、742 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350
11 kW、400 V、32 A、作業速度
1~15 m/min、作業幅 350 mm、430 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX
11 kW、400 V、32 A、作業速度
1~15 m/min、作業幅 350 mm、450 kg。

垂直面用スチールブラスター



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900 V
2 × 22 kW、400 V、125 A、作業速度 0.5~10 m/min、
作業幅 890 mm、880 kg。

集塵装置



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC DC 900
17 kW、400 V、32 A、860 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC DC 2-48
18 kW、400 V、32 A、1,107 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC DC 975
7.5 kW、400 V、63 A、510 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC DC 655
6.6 kW、400 V、63 A、481 kg。



電動式
HUSQVARNA BLASTRAC DC 350EX
5.5 kW、400 V、63 A、665 kg。

ハスクバーナマグネット式ブルーム



HUSQVARNA MAGNETIC BROOM R900



HUSQVARNA MAGNETIC BROOM R600



ハスクバーナマグネット式スイーパー

研磨材



ハスクバーナの研磨材
S330、S390、S460、S550、S660

プラネタリー研磨機

NEW



電動式
HUSQVARNA AUTOGRINDER™
自走式。16.5 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 800 mm、研磨ディスク
3 × 270 mm、661 kg。



電動式
HUSQVARNA HTC 950 RX
15 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 920 mm、研磨ディスク
4 × 270 mm、600 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 8 DR
16.5 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 800 mm、研磨ディスク
3 × 270 mm、661 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 8 XR
15 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 800 mm、研磨ディスク
4 × 270 mm、645 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 8 S
11 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 800 mm、研磨ディスク
3 × 270 mm、508 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 6 DR
12.5 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 640 mm、研磨ディスク
3 × 270 mm、591 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 6 XR
7.5 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 600 mm、研磨ディスク
4 × 230 mm、495 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 6 S
7.5 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 600 mm、研磨ディスク
3 × 230 mm、335 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 5
4.0 kW、380～415 V、三相、
研磨幅 515 mm、研磨ディスク
3 × 230 mm、183 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 5 S
2.2 kW、400～220 V、三相／単相、
研磨幅 515 mm、研磨ディスク
3 × 230 mm、169 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 510
4.0～2.2 kW、400～220 V、三相／単相、
研磨幅 515 mm、研磨ディスク
3 × 230 mm、133/120 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 450
2.2 kW、230 V、単相、研磨幅 450 mm、
研磨ディスク 3 × 180 mm、109 kg。

シングルディスク研磨機



電動式
HUSQVARNA PG 400
4 kW、400 V、三相、研磨幅
400 mm、110 kg。



ガソリン式
HUSQVARNA PG 400 PETROL
研磨幅 400 mm、140 kg。



電動式
HUSQVARNA PG 280
3～2.2 kW、400～220 V、
三相／単相、研磨幅
280 mm、72 kg。



電動式
HUSQVARNA HTC 270 EG
2.2 kW、230 V、単相、研磨幅
270 mm、103 kg。



電動式
HUSQVARNA BG 250
5.5 kW、400 V、三相、研磨幅
250 mm、146 kg。



電動式
HUSQVARNA BGS 250
2.2 kW、230 V、単相、研磨幅
250 mm、62 kg。


除去および研磨用金属ツール



G **HUSQVARNA EZ T-REX®**
S 各種のコーティングを強力に除去する PCD セグメントを備えた EZchange™ ツールシステムにより、高い効率性と精度でクリーンな表面に仕上げます。



G **HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ シリーズ**
 さまざまな硬度のコンクリート床面を効率的に研磨、下地処理する、6 種類のツールで構成された EZchange™ ツールシステム。一定のスクラッチパターンで滑らかな表面を露出させます。



S **HUSQVARNA VARI-GRIND EZ シリーズ**
 コストパフォーマンスを重視するユーザーに最適な、EZchange™ ツールシステムのコンクリート研磨ツール。3 つのボンドと 3 つの砥粒サイズをご用意しています。



B **HUSQVARNA TACTI-GRIND EZ シリーズ**
 コストを重視するコンクリート研磨に適した EZchange™ ツールシステム。1 つのボンドと 3 つの砥粒サイズをご用意しています。



G **HUSQVARNA ELITE-GRIND SGW**
 クロスアタッチメントシステム採用のメタルボンドツール。天然石の床面を滑らかに湿式研磨するために専用設計されています。EZchange™ ツールシステムの 1 つです。




S **HUSQVARNA VARI-GRIND EZ SL**
 木材向けシリーズは、効率的に木材の初期研磨を行うために専用開発された単層ダイヤモンドツールです。EZchange™ ツールシステムの 1 つです。



G **HUSQVARNA RAVAGER**
 ブッシュハンマー仕上げの表面や大きな骨材を露出させる表面向けに開発。



ハスクバーナツールホルダー
 Husqvarna EZchange™ ツールホルダーシリーズは、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大限に高めます。ツールホルダーは、ツールを確実にサポートし、ツール交換プロセスを簡略化するように設計されています。




G **ハスクバーナ研磨ディスク**
S **B** 高除去用途に最適な 250 mm/10 インチのボルトオン研磨ディスク。Husqvarna BGS/BG 250 用に設計。

表面テスト装置



HUSQVARNA BOT3000E 摩擦テスター
 床面の耐滑性をテストするためのポータブル全自動テスター。湿潤状態と乾燥状態の両方で、SCOF と DCOF の両方を測定。



HUSQVARNA MAHRSURF PS10 - 粗さテスター
 モバイル型表面粗さテスター。Ra、Rz、Rmax などの 31 のパラメータを測定。



HUSQVARNA RHOPoint IQ - グロスおよび DDI メーター
 パワフルなモバイル型表面品質テスター。グロス、DDI、ヘイズを測定。



HUSQVARNA MG6-SS グロスチェッカー
 石材用に専用開発されたポータブルグロスメーター。60° の角度を測定。



ICRI ブロファイルプラス チックチップセット
 ICRI 仕様に準拠した CSP 1-10 対応の 10 種類のプラスチックサンプルチップセット。



HUSQVARNA MOHS テストキット表面硬度テスター
 モース硬度スケールを基準としてコンクリートなどの硬質床面の硬度を測定するためのスクラッチテストキット。



貫通テスト - KARSTEN バイテストキット
 建築資材の水の浸透性を迅速にテストするための水浸透テストキット。

年次の再校正は所有者が実施する必要があります。ハスクバーナは、再校正の実施について責任を負いません。製品の取扱説明書を参照してください。

床面保護製品



床面補修剤
 コンクリート床面のピンホールや微かな亀裂の充填用: GM 3000 20L、GM + 9L。



床面硬化剤
 コンクリートの耐摩耗性向上と粉塵低減用: CUR (K) 20L、CURE (L) 20L、CURE+ 20L/200 L。



床面保護剤
 床面の汚れ防止用: Premium Guard WB 5L/10L、Premium Guard SB 5L/10L、Topical Guard SIRO 10L、Topical Guard 20L、Topical Guard Color LG 20L、Topical Guard Color DG 20L。



床面洗浄剤
 清掃およびメンテナンス用: Clean & Protect 5L。

研磨用レジンツール



G **HUSQVARNA ELITE-POLISH ET D**
 擦り傷を効率的に除去し、メタルボンドツールからレジンボンドツールに安全に切り替えることができます。EZchange™ アタッチメントシステム。



S **HUSQVARNA VARI-POLISH VT W/D**
 濡れたコンクリート、テラゾ床、天然石研磨用のトランジショナルパック。強力な擦り傷除去用の専用設計。ゴム製パッキングが床面不陸の凹部分に柔軟に追従します。汎用性の高い VELCRO® ブランドアタッチメント。




B **HUSQVARNA TACTI-POLISH TT W**
 コンクリート、テラゾ床、天然石の湿式研磨で高いコスト効果を発揮するトランジショナルパック。強力に擦り傷を除去します。ゴム製パッキングが床面不陸の凹部分に柔軟に追従します。汎用性の高い VELCRO® ブランドアタッチメント。



G **HUSQVARNA ELITE-POLISH EP D**
 この高性能コンクリート研磨ツールシリーズは、あらゆるコンクリートに対応します。EZchange™ アタッチメントシステム。



S **HUSQVARNA VARI-POLISH VP W/D**
 レジンボンド研磨パッドはハイエンドの研磨作業に適しています。50~3,000 の砥粒サイズをご用意しています。汎用性の高い VELCRO® ブランドアタッチメント。



B **HUSQVARNA TACTI-POLISH TP D**
 豊富な砥粒サイズでストレスフリーの研磨を実現するエントリーレベルの研磨パッド。汎用性の高い VELCRO® ブランドアタッチメント。



G **HUSQVARNA ELITE-POLISH EF W/D**
 最適化された柔軟な設計により、高レベルの艶出しと光沢を実現するプレミアムなレジン技術。EZchange™ アタッチメントシステム。




S **HUSQVARNA VARI-POLISH VF D**
 オーバーレイやスクリードなど、コンクリートやセメント系被覆材の床面研磨に最適。あらゆる問題に対応する最適なトラブルシューティング製品。



G **HUSQVARNA ELITE-POLISH EB/EM W/D パッド**
 ダイヤモンド含浸メンテナンスパッドは、研磨済みのコンクリート床面の清掃に最適です。自動洗浄機と研磨機の両方に対応します。VELCRO® または EZchange™ アタッチメントシステムを採用。



G **HUSQVARNA ELITE-POLISH EO D**
 セメント系オーバーレイ用の高性能なレジンボンドトランジショナルツール。あらゆる機器に使用できる VELCRO® の汎用アタッチメント。



G **HUSQVARNA ELITE-POLISH EX D**
 シリーズ最上位の天然石表面の乾式研磨/艶出し用ツール。EZchange™ アタッチメントシステム。



S **HUSQVARNA VARI-POLISH VS D**
 木質床面修復時の研磨用に専用の乾式研磨/艶出し用ツール。EZchange™ アタッチメントシステム。Husqvarna Foamflex パッドと併用してください。

D = 乾式
W = 湿式

大型集塵機

フルエアフロー用途のジェットパルス機器



電動式
HUSQVARNA T10000
11 kW、400 V、三相、32 A、
900 m³/h、336 kg。



電動式
HUSQVARNA T7500
5.5 kW、400 V、三相、12 A、
600 m³/h、206 kg。



電動式
HUSQVARNA HTC D80
7.5 kW、380~415 V、三相、16.7 A、
700 m³/h、272 kg。



電動式
HUSQVARNA HTC D60
5.5 kW、380~415 V、三相、15 A、
530 m³/h、179 kg。

プレセパレータ

集塵容量拡張用



HUSQVARNA C5500
76 mm、100 L、67 kg。



HUSQVARNA C3000
63 mm、37 L、27 kg。

小型集塵機

フィルターの自動清掃機能を備えた生産的なジェットパルス機器。
フルエアフローを継続的に使用する用途に適しています



電動式
HUSQVARNA DE 130 H
3 kW、230 V、単相、15 A、
415 m³/h、48 kg、IP55。



NEW



電動式
HUSQVARNA DE 35 H
1.6 kW、230 V、単相、10 A、
266 m³/h、16 kg、IPX4。

E-FLOW 技術を搭載した汎用性の高いジェットパルス機器。
フルエアフローを継続的に使用する用途に適しています



電動式
HUSQVARNA DE 120 H
2.2 kW、230 V、単相、15 A、
480 m³/h、39 kg、IP55。



電動式
HUSQVARNA DE 110 H
1.1 kW、230 V、単相、5 A、
240 m³/h、25 kg、IP54。

フルエアフロー用途のシンプルなジェットパルス機器



電動式
HUSQVARNA DE 120 SH
1.8 kW、230 V、単相、8 A、
430 m³/h、39 kg、IP55。



電動式
HUSQVARNA DE 110 SH
0.9 kW、230 V、単相、4 A、
215 m³/h、25 kg、IP54。



バッテリー式
HUSQVARNA DE 120 H PACE
2.2 kW、Husqvarna PACE 94V バッテ
リー、410 m³/h、41 kg、IPX4。



バッテリー式
HUSQVARNA DE 110i H
0.9 kW、Husqvarna BLi-X 36V バッテ
リー、200 m³/h、26 kg、IPX4。



汚泥水除去装置

液体や汚泥水のろ過、回収、
廃棄用の吐出ポンプを装備



電動式
HUSQVARNA W 70 P
1.85 kW、230 V、単相、
5.2 A、200 m³/h、42 kg。



電動式
HUSQVARNA W 250 P
1.55 kW、230 V、単相、5.2 A、
160 m³/h、26 kg。



電動式
HUSQVARNA W 70
1.2 kW、230 V、単相、5.2 A、
200 m³/h、32 kg。

液体や汚泥水のろ過および
回収用

エアクリーナー

浮遊粉塵のろ過用



NEW

電動式
HUSQVARNA A 100
0.6 kW、230 V、単相、2.7 A、2,010 m³/h、42 kg、IP54。



電動式
HUSQVARNA A 45
0.5 kW、230 V、単相、
2.3 A、1,000 m³/h、
20 kg、IP54。



電動式
HUSQVARNA A 25
0.2 kW、230 V、単相、
1 A、540 m³/h、
14 kg、IP54。

出力を超える価値を発揮するパートナー

制御解体のプロフェッショナルであるお客様は、作業の進め方を熟知されています。当社のソリューションは、よりスマートに、より高い性能と次世代レベルのパワーで作業完遂のお手伝いをします。ハスクバーナ DXR 解体ロボットの実力をご覧ください。これまでにないパワーとコントロールを体験しましょう。



リモート制御式解体ロボット



HUSQVARNA DXR 315
27 kW、2,110 kg、到達範囲：上方最大
5.5 m／前方最大 5.2 m（ツールを含む）。



HUSQVARNA DXR 305
27 kW、2,050 kg、到達範囲：上方最大
5.2 m／前方最大 4.9 m（ツールを含む）。



HUSQVARNA DXR 275
24 kW、1,850 kg、到達範囲：上方最大
4.8 m／前方最大 4.5 m（ツールを含む）。



HUSQVARNA DXR 145
18.5 kW、1,040 kg、到達範囲：上方最大
4.4 m／前方最大 3.7 m（ツールを含む）。



HUSQVARNA DXR 95
9.8 kW、589 kg、到達範囲：上方最大
3.2 m／前方最大 2.7 m（ツールを含む）。

解体ロボット用のツールおよびアクセサリ



HUSQVARNA DCR 500、DCR 100、DCR 90
この強力なクラッシャーを使用すれば、
270～467 mm 厚のコンクリート壁や階段、
柱などを簡単に破砕できます。



ER 50 および ER 40
優れた生産性を実現するロータリードラムカッ
ター。岩盤、コンクリート、硬い土壌の掘削、表
面除去、プロファイリング用。



HUSQVARNA DSS 200
構造物、配管、プロセス容器、タンク解体用
の鋼材カッター。プロセス産業などの繊細な
環境に最適です。Husqvarna DXR 315、DXR 305
、DXR 275、DXR 145 用。



**SB 302、SB 202、
SB 152、SB 102、SB 52**
強力な打撃力を発揮する油
圧式ブレーカー。



ハスクバーナバケット
ハスクバーナのすべての解体ロボットでは、
標準、ワイド、スリムの 3 つのサイズをご用意
しています。



MG 200 および MG 100
軽い操作重量で大量に把持できるマルチグラ
ブラー。



ロング作業ツール
より長い到達範囲により、DXR と作業対象物
間の距離を延長します。



耐熱キット
放射熱や伝導熱による損傷から重要部品を保
護し、高温環境下での作業を可能にします。



強化型冷却キット
周囲温度が高い場合もフルパワーで連続
稼働が可能。



スチールトラック
高温環境での作業に加えて、鋭利な物があ
る現場での作業にも対応します。Husqvarna
DXR 315、DXR 305、DXR 275、DXR 145 用。



**EX 20 パッチブ
レーナー**
アスファルトの補
修、コンクリートの
除去、スクリッド
層の切削に最適。
手動で切削深度を調整できるため、正
確な制御により常に均一な成果を実現
できます。



ヘッドバンド付きイヤマフ

軽量かつ快適な装着感の、フレキシブルパッド入りヘッドバンド。圧力を 20%調整可能な設計。現行の EN 規格に準拠した認証済み。



HUSQVARNA X-SYNC ヘッドバンド

Bluetooth® 接続機能を備えたプロ仕様のイヤマフ。アクティブサウンド管理により、周囲の音を聞いたり、ハンズフリー通話をしたり、音楽をストリーミングしたり、内蔵の FM ラジオを楽しむことができます。これらすべての機能を、有害なノイズから耳を保護しながら実行できます。



保護メガネ、CLEAR X

傷が付かないクリアレンズの保護メガネ。角度調整やフレーム伸縮が可能です。EN 166 および ANSI Z87 に準拠した認証取得済み。



手袋、CLASSIC

ワンサイズの丈夫な手袋。手のひら側にヤギ皮、甲側にスパンデックス繊維を採用しています。ゴム入りの袖口と綿のパインディングにより、手首にぴったりとフィットします。



燃料缶

当社のアクセサリラインアップでは、効果的なレベル制御機能を備えた自社開発のガソリン缶（容量 6 L）もご用意しています。



HUSQVARNA SMARTGUARD™ ヘルメット PE 10 H

頑丈かつ軽量で、専用のチンガードを装備し、顔の保護性能が向上しています。バイザーとイヤマフを装備しており、防塵マスクと保護メガネの併用も可能です。



HUSQVARNA SMARTGUARD™ ジャケット PE 10 J

首と胸部の保護性能を高める補強材を採用した、丈夫で快適な保護ジャケット。EN20471 クラス 2 に準拠した高い視認性。着脱可能な袖部分。スマートなポケットと良好な通気性。サイズ：S~XXL。



Husqvarna®

husqvarnaconstruction.com

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). All Rights Reserved. ハスクバーナおよびその他の製品、機能のマークは、ハスクバーナグループの商標です。製品の価格、仕様やデザインは、予告なく変更されることがあります。