



スマートでパワフル、1台3役の新提案！

TRIPLE SAW

ワイヤーソーとウォールソーに、新たにコンクリートチェーンソーがキットとして組み合わせることができ、施工の幅が広がる新しいシステムです。機械の持つ高い性能をそのままに、どの工法でも力強い切れ味で作業をこなします。高周波による周辺環境にも配慮したスマートなシステムがトリプルソーです。

こんな方に

- 様々な現場で活躍する機会がほしい
- 少ない投資で cutter 事業をさらに広げたい
- 機械の購入を考えているが、ダウンタイムが心配
- せっかく機械を購入したけれど、もっと活用したい
- 正確なコーナーカットがしたい
- ウォールソーと同じカットラインでコーナーカットをしたい

ハスクバーナのご提案

ウォールソー & ワイヤーソー & コンクリートチェーンソー 1台で3役



電動高周波ウォールソー
WS 440 HF
WS 442 HF
WS 482 HF



チェーンソーキット
WSC 40
最大切断深度
40cm



ワイヤーソーキット
CS-kit

スマート変換

力強い切れ味

コンパクトに運搬
(ワゴン車での運搬が可能です)

真空溶着ワイヤー

ワイヤーソー用
C 950 / C 1000 / C 1200



昇圧機



出力：22kVA
入力電圧：180-200V
出力電圧：400-440V
質量：65kg
579230501


パワーパック

PP 440 HF 200
PP 492 400

※昇圧機が必要になります。


	PP 440 HF	PP 492
出力 kW	13	19
電圧 V	三相200~220	三相380~440
電流 A	50	32
電源ケーブル m	14sq 30	
400V昇圧機使用時電源ケーブル m		200V入力側 14sq 15 400V入力側 8sq 30
リモートコード m		6
発電機最低容量 三相/単相 kVA	25以上	45以上
質量 kg	18	25
水圧 bar		7
流水		4ℓ /m 以上

ウォールソーをワイヤーソーに変換する場合

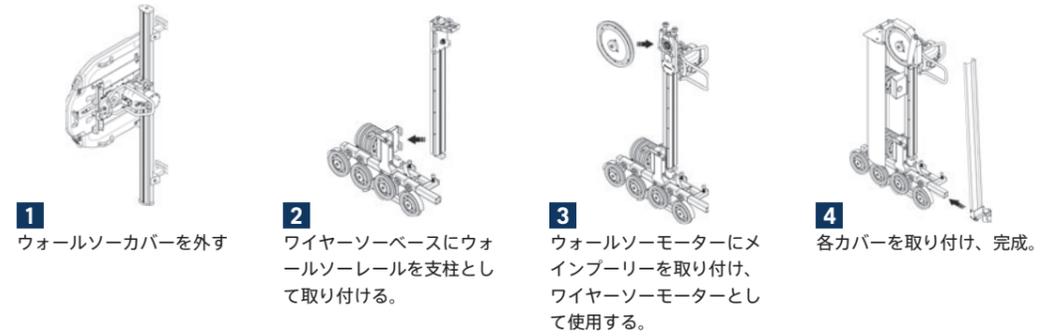

5
ワイヤーソーへの変換完了です。

ウォールソーをコンクリートチェーンソーに変換する場合

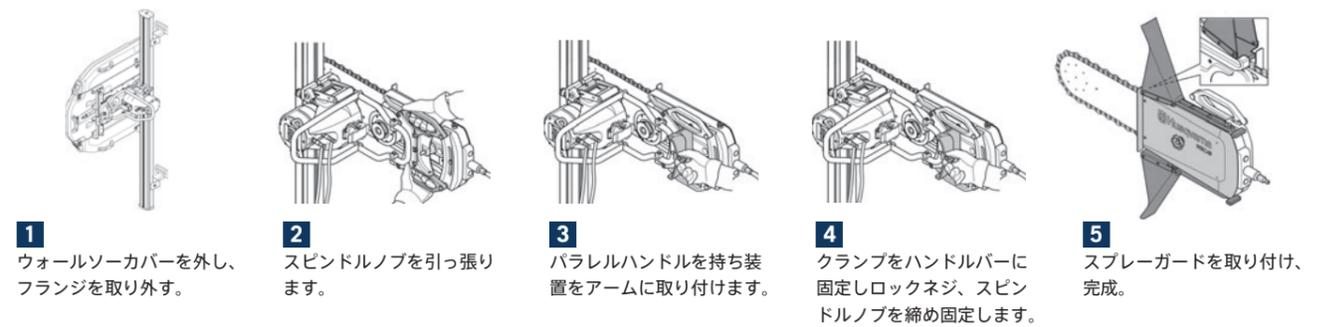

チェーンソーキット「WSC 40」

WSC 40 本体	1
WSC 40 バー	1
WSC 40 PRO 45 ダイアチェーン	1
スプレーガード	2



ワイヤーソーキット「CS-kit」

CS-kit	
メインブリー ASSY (600mm)	1
ガイドホイール	4
ガイドバー	1
巻き取りブリー (上)	1
巻き取りブリー (下)	1
メインブリーカバー	1
カバーブラケット	1
トランスポートホイール	1
カバー	1
商品コード	966565703



WS 440 HF、WS 442 HF、WS 482 HF と組み合わせることで、ワイヤーソーとして使用できます。

電動高周波ウォールソー

WS 440 HF

200 騒音 DOWN ECO

近日発売予定

WS 442 HF

200/400 騒音 DOWN ECO

WS 482 HF

440 騒音 DOWN ECO

コンパクト設計で運搬、セッティング、撤去がシンプルに！ 効率の良い切断作業を実現

- 三相200V～440V高周波モーター搭載で力強い切断
- 電動のため騒音が少なく、排気ガスがありません
- リモコンによる遠隔操作で安全を確保
- ダブルソー対応



WS 440 HF
WS 442 HF
WS 482 HF



PP 440 HF
PP 492

POINT-1

ワンタッチで簡単セッティング

ソーヘッドはワンタッチで簡単に着脱することができます。



POINT-2

フラッシュカット標準対応


フランジごと取り外すことができる構造なので、ブレード取付が容易です。



POINT-3

ユニバーサルブラケット (オプション)

角度のある切断、階段などの傾斜切断が容易で、切断現場を選びません。

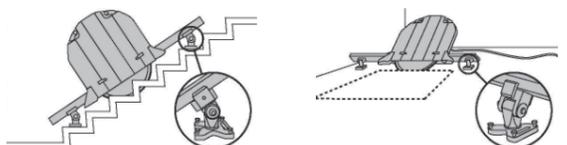

WS 442 HF 近日発売予定

WS 482 HF (2段変速)

Speed 1 600～900rpm

Speed 2 800～1200rpm



	WS 440 HF	WS 442 HF	WS 482 HF
出力 kW		13	19
回転方向		正逆可	
回転速度 rpm		0-1225	
ブレードサイズ mm		600-1200	600-1600
最大切断深度 mm		530	730
切断スピード調整		1段	2段
質量 ソーヘッド kg		24.5	28.8
ブレードガード (1000mm) * kg			18.7
トラックレール (1200mm) kg		9.5	
トラックレール (2000mm) kg		19	

※その他サイズのブレードガードも手配可能です。

ウォールソー

WS 220 HF

直径600～900mmブレードが装着できる小型ながらパワフルな高周波ウォールソーです。ソーヘッド質量19kg、最大出力6kWで革新的なパワーウエイトレシオを誇ります。現場での移動もトランスポートキャリアで容易です。

WS 220		
モーター	高周波	
出力 三相 kW	6	
ブレードサイズ mm	600-900	
最大切断深度 mm	390	
スピンドル回転速度 (無負荷) rpm	1150	
質量 kg	ソーヘッド 19.0	レール (2.0m) 11.0



WS 220 HF

パワーパック

PP 220

WS 220、K 7000、K 7000 Ring、K 7000 Chain、DM 700のPRIME™すべての機械に対応している水冷式6.5kWパワーパックです。



PP 220

リモートコントローラー

液晶カラーディスプレイで、作業中の負荷値を分かりやすく表示し、最適な切断をサポートします。シンプルな操作性を重視した設計です。



トランスポート キャリアー

WS 220を収納するために設計された専用キャリアーです。トラックレール、ソーヘッド、パワーパックなど、WS 220で使用するすべての機械をまとめて運ぶことができます。パンクレスタイヤのため、現場などの悪路でも移動が簡単です。

ソーヘッド

重さ19kgのソーヘッドは、ワンタッチでレールに取り付けることができます。フラッシュカットにも対応しています。

レール (2.0m)

継ぎ足し可能な軽量レールが2本付属しています。



マウントブラケット

ワンタッチでレールの取り外しが可能です。水平器付。

パンクレスタイヤ

現場などの悪路でも移動が容易です。

ウォールソー用ブレード



W 1505



適合機種 WS 220 HF

サイズ 600mm/900mm

W 1510



適合機種 WS 440 HF / WS 442 HF / WS 482 HF

サイズ 600mm/800mm/1000mm/1200mm/1600mm (受注発注)

ドリルモーター DM 700

直径85~600mmドリルビットを装着可能で様々な用途に対応できるモデルです。簡単なダイヤル操作で穿孔速度を調節することができ、最適な負荷で効率よく作業できるよう工夫されています。

*ドリルスタンドは別売りです。



DM 700

パワーパック PP 70

K 7000、K 7000 Ring、K 7000 Chain、およびDM 700用水冷式6.5kWパワーパックです。使いやすさを第一に設計された分かりやすい画面で操作も簡単です。



PP 70

高周波カッター K 7000

ハスクバーナ電動カッターの中で最もパワフルなモデルです。切断時の振動を抑え、安定した姿勢で作業を可能にするボディバランスです。



高周波リングカッター K 7000 Ring (14インチ/17インチ)

ユーザーから圧倒的な支持を受けているリングカッターに高周波モータータイプがラインナップされました。センター軸がないため、従来のパワーカッターよりもはるかに深い、270/325mmという切断深度を実現します。



高周波コンクリートチェンソー K 7000 Chain

最大切断深度 450mmを誇る高周波モータータイプのコンクリートチェンソーです。オーバーカット対策や複雑な形状の開口作業に活躍します。

18段変速のギアセレクト

機械式2段ギヤに9段変速を組み合わせ、簡単なダイヤル操作だけで最適な穿孔速度に調整することができます。



LED表示

穿孔中の負荷値を3色6段階で表示します。

アイアンボタン

穿孔中に鉄筋を切断する際、回転数を下げ、トルクを上げることで切断力を保ちます。

安定した切断

最適な姿勢で作業ができるように設計されたエルゴノミクス・デザイン。



高周波モーター部



LED表示

穿孔中の負荷値を3色6段階で表示します。

※ K 7000シリーズ共通。

PRIME™用推奨ダイヤモンドツール



パワーカッター用
ブレード
S 1235



リングカッター用
ブレード
R 20 / R 45 / FR-3 (14/17)



Elite Chain C45
18インチ



ドリルビット
D 1400シリーズ



	DM 700	K 7000	K 7000 Ring	K 7000 Chain
モーター		高周波		
出力 三相 kW	6	5.5		
ドリル直径 mm	80 - 600	-		
ブレードサイズ インチ	-	16	14 / 17	-
バーサイズ インチ	-	-	-	18
最大切断深度 mm	-	155	270 / 325	450
スピンドル回転速度 (無負荷) rpm	125 - 675	-		
ビット取り付けネジ	Aロッド	-		
質量 kg	13.6	9.8 ^{*1}	11.7 / 12.4 ^{*1}	9.1 ^{*1}

※1: ブレードを除く、ケーブル含む。 ※2: ブレードの種類によって異なります。

	PP 70	PP 220
定格電圧 V	三相 200 - 440	
定格電流 A	15	
出力 三相 kW	6.5	
発電機最低容量 三相 kVA	10	
質量 kg	18	10.8
水圧 bar	7	
流水	4 l / m 以上	