


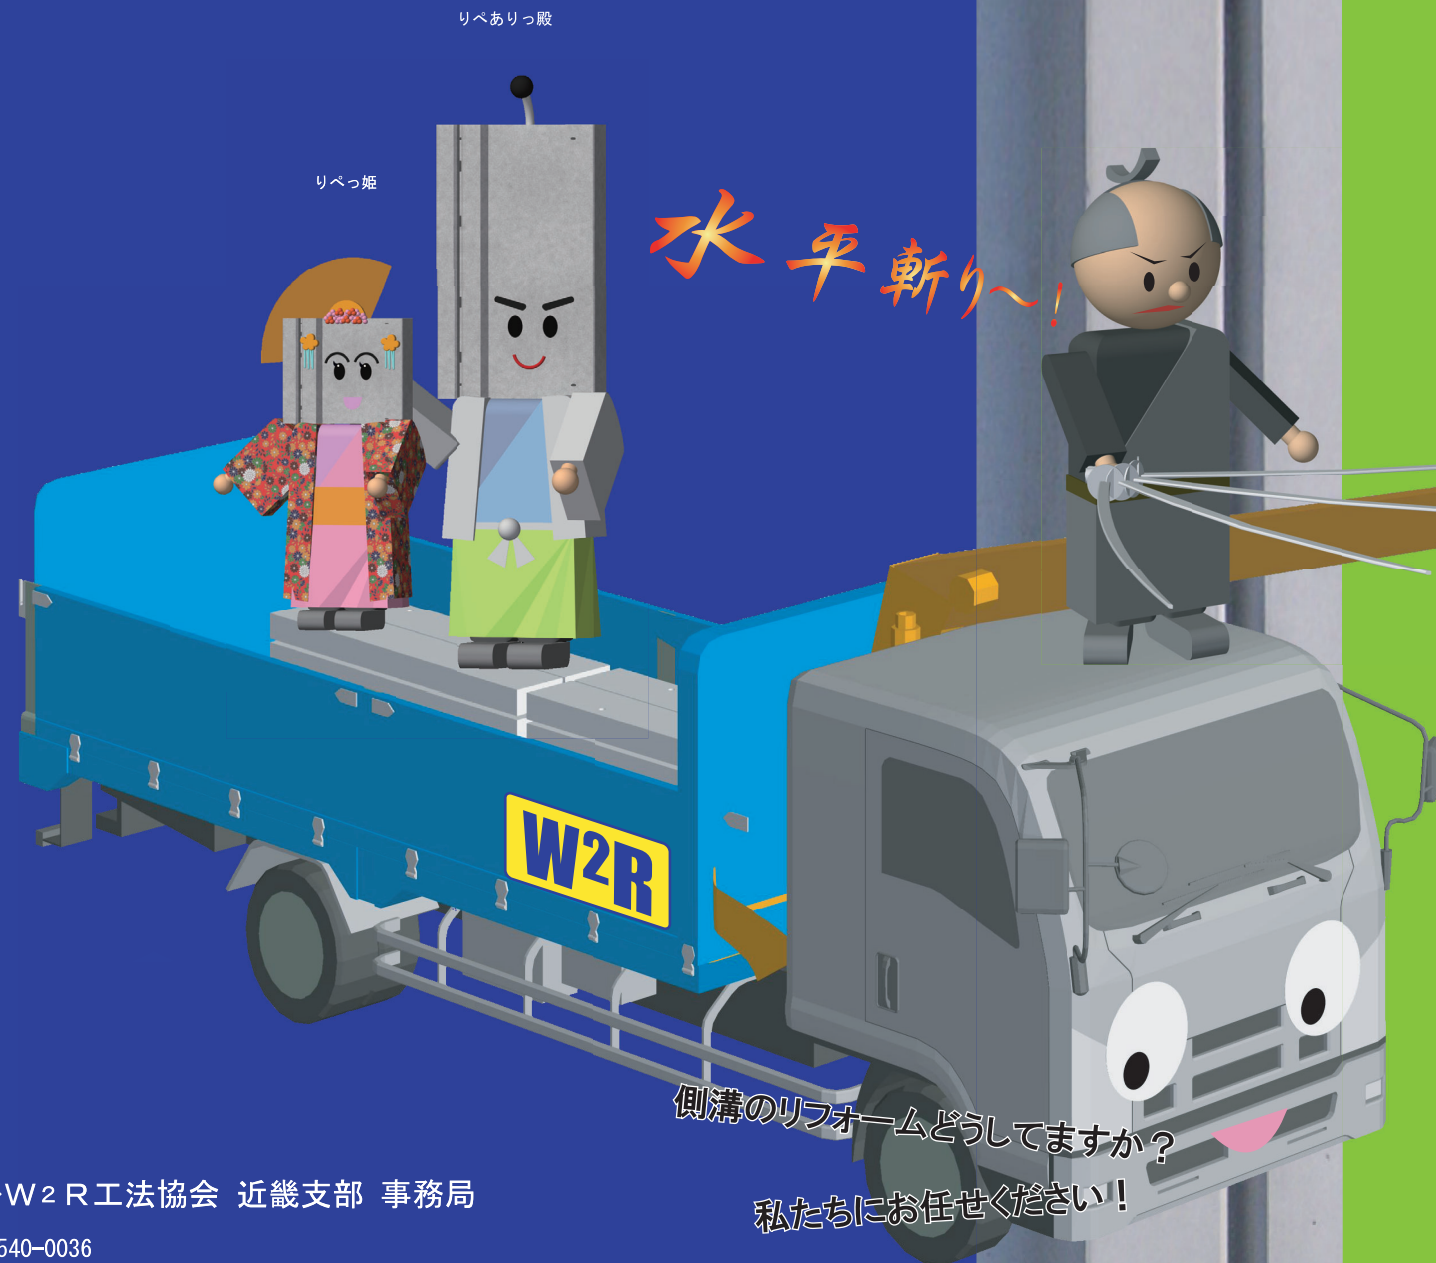

◆W²R工法協会 近畿支部 事務局

〒540-0036
大阪市中央区船越町2丁目4番6号 船越センタービル8F
(日本興業株式会社 近畿・中部支店内)
TEL (06) 7173-2790 FAX (06) 7173-2793

●日本興業株式会社

兵庫	兵庫県姫路市砥堀丁田 225-4	TEL (079) 264-1525	FAX (079) 264-0893
関西	大阪市中央区船越町2丁目4番6号 船越センタービル8F	TEL (06) 7173-2790	FAX (06) 7173-2793
和歌山	和歌山県和歌山市黒田104-1 オリエント東口2F 202号	TEL (073) 476-5530	FAX (073) 471-4080

●関西ダイヤ株式会社

大阪市東住吉区矢田 1-9-5	TEL (06) 6700-5039	FAX (06) 6700-5040
-----------------	--------------------	--------------------

●株式会社ダイクレ

大阪市北区豊崎 3-20-9 三栄ビル8F	TEL (06) 6371-5836	FAX (06) 6373-2561
-----------------------	--------------------	--------------------

●理研ダイヤモンド工業株式会社

大阪府吹田市広芝町 15-12	TEL (06) 6330-9401	FAX (06) 6330-9423
-----------------	--------------------	--------------------


●日之出水道機器株式会社

大阪市西区靱本町 1-11-7 信濃橋三井ビルディング2F	TEL (06) 6446-2687	FAX (06) 6446-2688
-------------------------------	--------------------	--------------------



W2R

NETIS・SK-050002-V
国土交通省 新技術情報提供システム

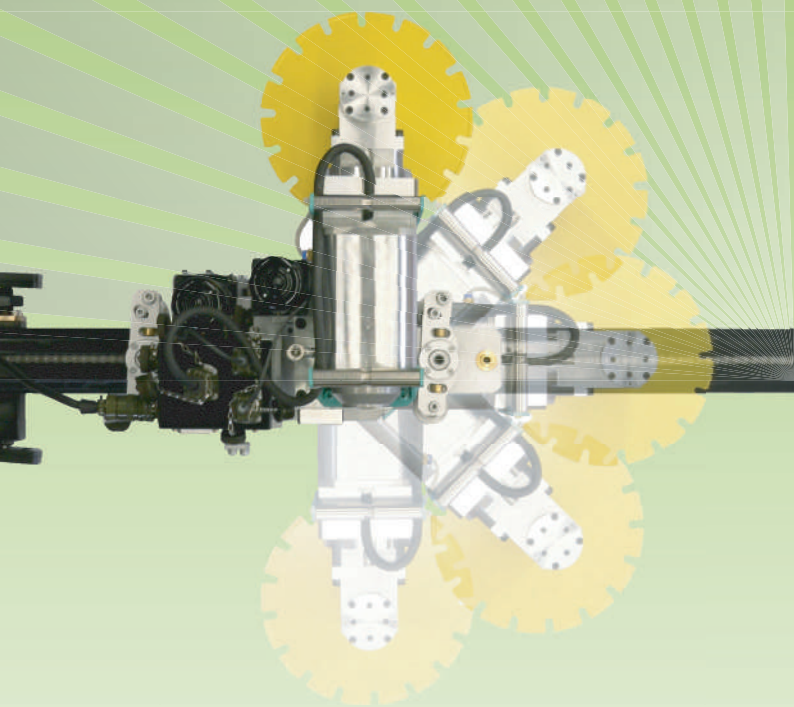

<http://www.w2r-jp.com/>




before

after



カット状況

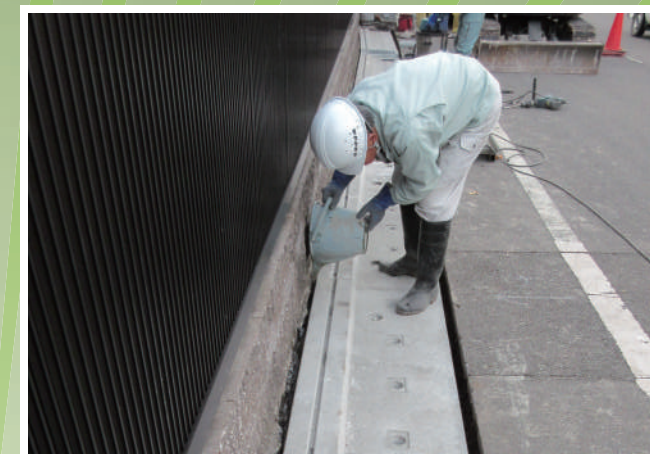

布設状況



舗装前



舗装状況

子ども達に安心と安全を!

通学路における交通安全を一層確実に確保することが重要であることから、文部科学省、国土交通省及び警察庁の3省庁が連携して対応策を検討しています。
安全で安心な歩道整備の一環として歩きやすく、幅員の広い歩道を提案します。

歩道が無いために車両のスピードダウンが期待されず交通事故の危険性が高い。



古い側溝をリニューアルすることで幅員が広くすっきりとした空間になりました。また、歩道と車道を視覚的に差別することで、歩行者も安全で快適になり、車両はスピードダウンします。

リペアリッドは改善に即効性が有ります


『作業の省力化』で『即日開放』・『工期短縮』






既設側溝のリニューアル工法

W²R側溝蓋

リペアリッド

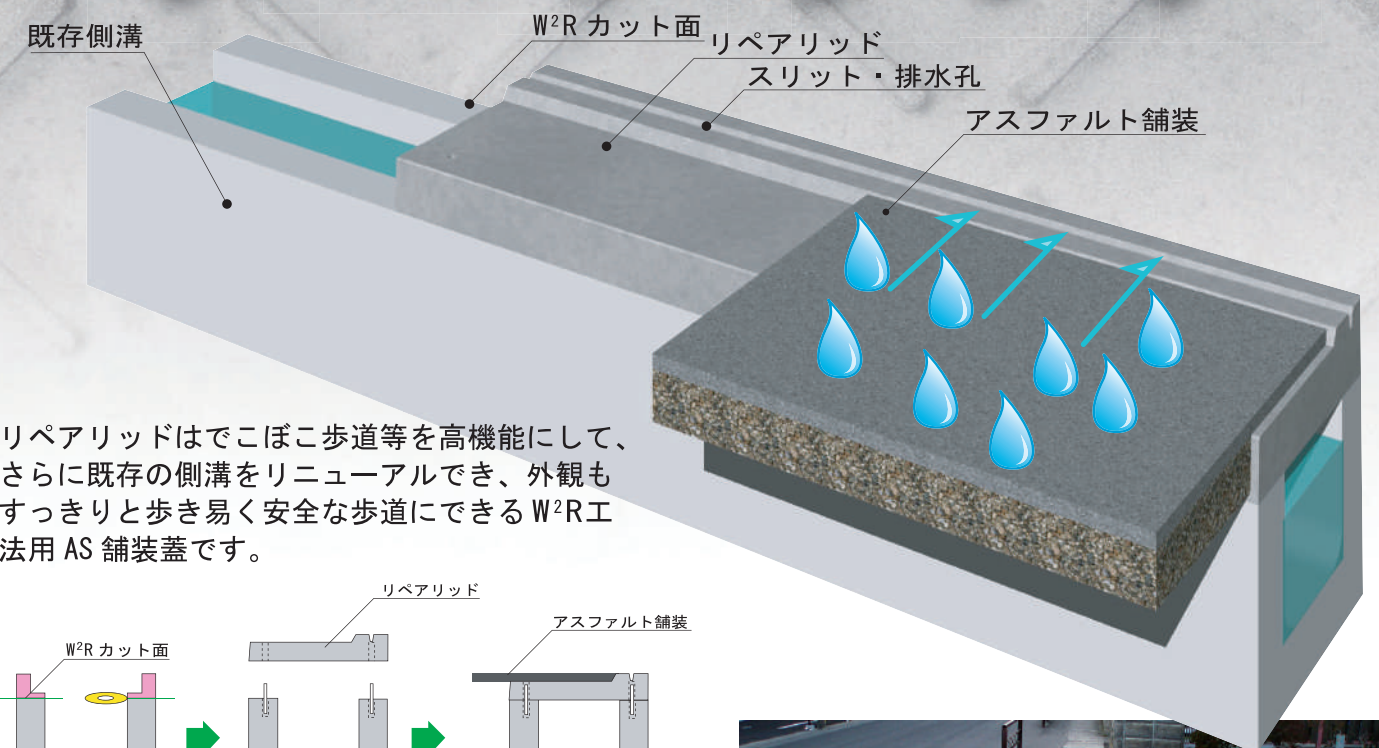

リペアリッドはでこぼこ歩道等を高機能にして、さらに既存の側溝をリニューアルでき、外観もすっきりと歩き易く安全な歩道にできるW²R工法用AS舗装蓋です。

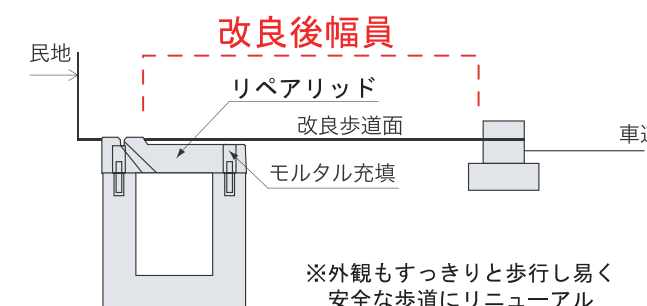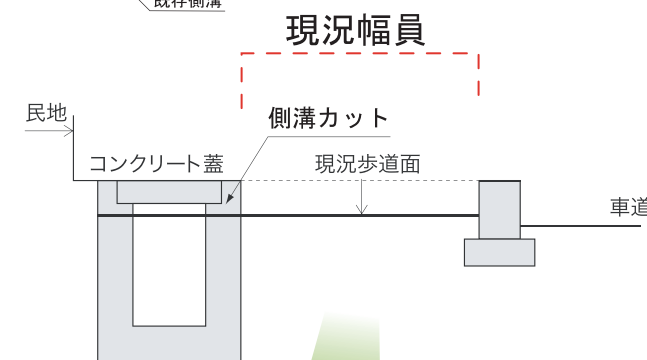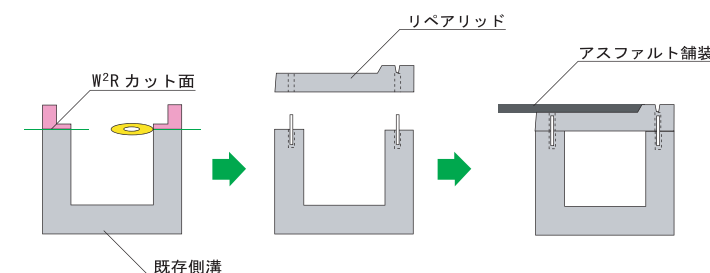



- 蓋の上がアスファルト舗装となることで、蓋のガタツキ、段差の無い平坦な路面となり、車椅子使用者やベビーカー、手押し使用者にも優しい歩道となります。
- 路面の雨水はスリットに集水し、排水孔から側溝へ排水され、従来の蓋に比べ、スムーズな雨水排水が行えます。
- 蓋の上もアスファルト舗装になることで、歩道幅員と見なせるので、蓋幅分の用地の削減ができます。
- アスファルト舗装により蓋面が露出しない為、車両乗り入れ走行による蓋の磨耗・破損が生じにくく、維持管理の軽減が図れます。

T-25 自動車荷重(車道縦断道路)

アスコン舗装タイプ



- でこぼこ歩道等を高機能にして、さらに既存の側溝蓋をリニューアルでき、外観もすっきりと歩き易く安全な歩道にできるW²R工法用舗装蓋です。

WRS(通常舗装タイプ)

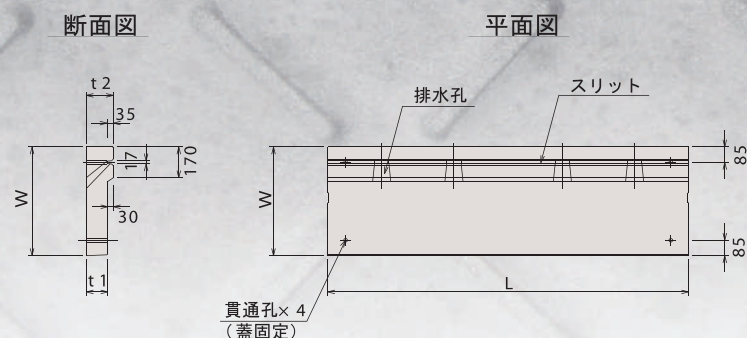

管理・点検用グレーチングをご用意しております。

WRSD(透水性舗装タイプ)

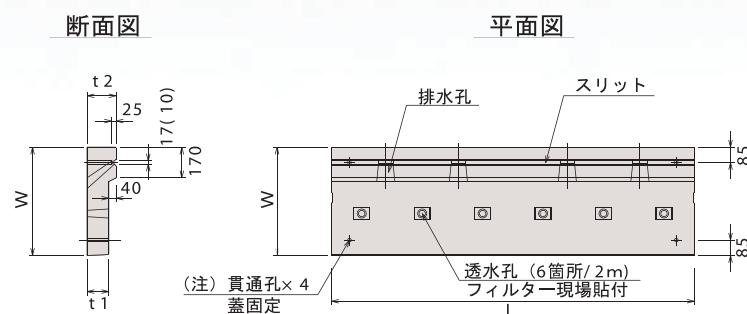

(注) スリット幅が10mmの場合は、スリット側には蓋固定用貫通孔なし

製品規格

- 設計荷重: T-25(縦断用)

規格名称 (水路内幅)		寸法				排水孔数 (箇所)	参考質量 (kg)
		W	t1	t2	L		
WRS (通常舗装)	B300	600	120	150	1998	4	364
	B400	700					416
	B500	800					473
	B600	900	150	180	998	2	334
	B700	1000					370
	B800	1100					406
	B900	1200					442
WRSD (透水性舗装)	B1000	1300					478
	B300	600	120	160	1998	4	372
	B400	700					425
	B500	800					480
	B600	900	150	190	998	2	338
	B700	1000					374

注1) L=1998はL=996も製造可能です

注2) 透水性舗装タイプはB300, B400, B500, B600, B700タイプのみです

注3) 透水性舗装タイプは細目スリット(10mm)にも対応可能です。但し、アンカー固定用の貫通孔はスリットと反対側だけに設けています

GR-U

(鋳鉄製グレーチング)

【適応箇所】

- 交通量が多い幹線道路
(緊急輸送路の横断側溝)
- 港湾
- 住宅地


【特長】

- 1 鋳鉄一体構造・下柵との一体化によるガタツキ防止
- 2 アジャスト工法による段差防止
- 3 周辺舗装の破損防止
- 4 スリップやはまり込みの防止
- 5 安定した集水性能
- 6 目詰まり防止
- 7 急勾配支持構造によるガタツキ・飛散防止
- 8 専用バールによるすばやい開閉


ガタツキや段差のない 堅牢なグレーチング。

NTIS登録製品 登録番号:QS-110016

ダクタイル鋳鉄製グレーチング
横断側溝用

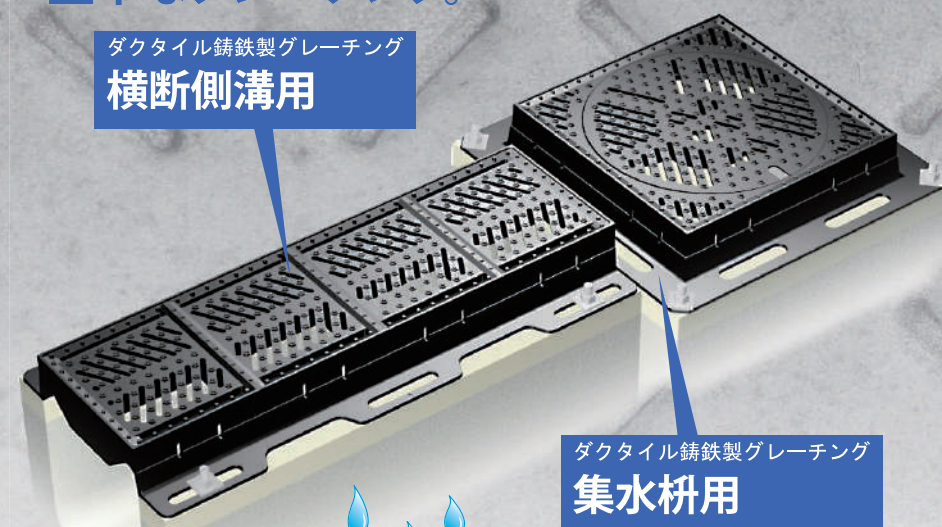

ダクタイル鋳鉄製グレーチング
集水柵用

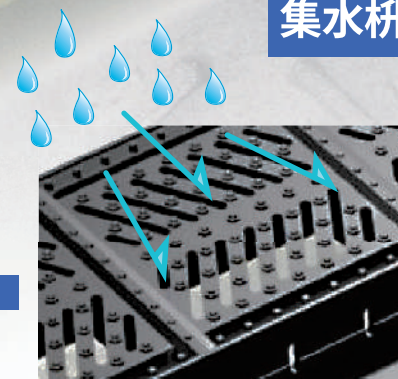


Point

安定した集水性能

W²R グレーチング蓋

横断グレーチング工法

道路横断用には重荷重対応型のW²R横断グレーチングがあります。 ※即日開放が可能な工法です。

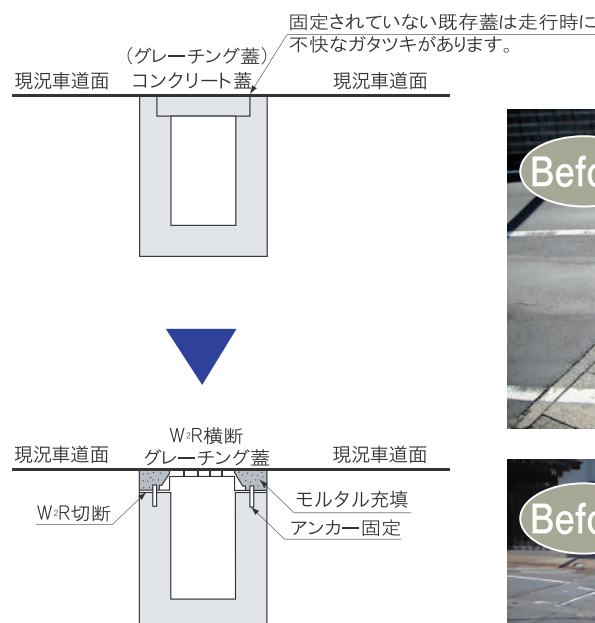








既設側溝のリニューアル工法

W²R工法は、既設側溝の不要部分を専用カッター『W²Rカッター』によって側溝内側より切断した後に、プレキャストコンクリート製の蓋『W²R側溝蓋』を設置し側溝をリニューアルする工法です。

バリアフリー・・・歩道のバリアフリー化を推進します。

工期短縮・・・急速施工の実施を推進します。

現在、歩道の高さが車道より高くなっている箇所が多く、その段差を解消するため歩道を低くする工事が全国各地で始まっています。これに伴って歩道脇の側溝を切り下げる工事が必要となりました。
国土交通省が制定した「道路の移動円滑化整備ガイドライン」では、車道からの歩道の高さを標準で5cmと定めています。

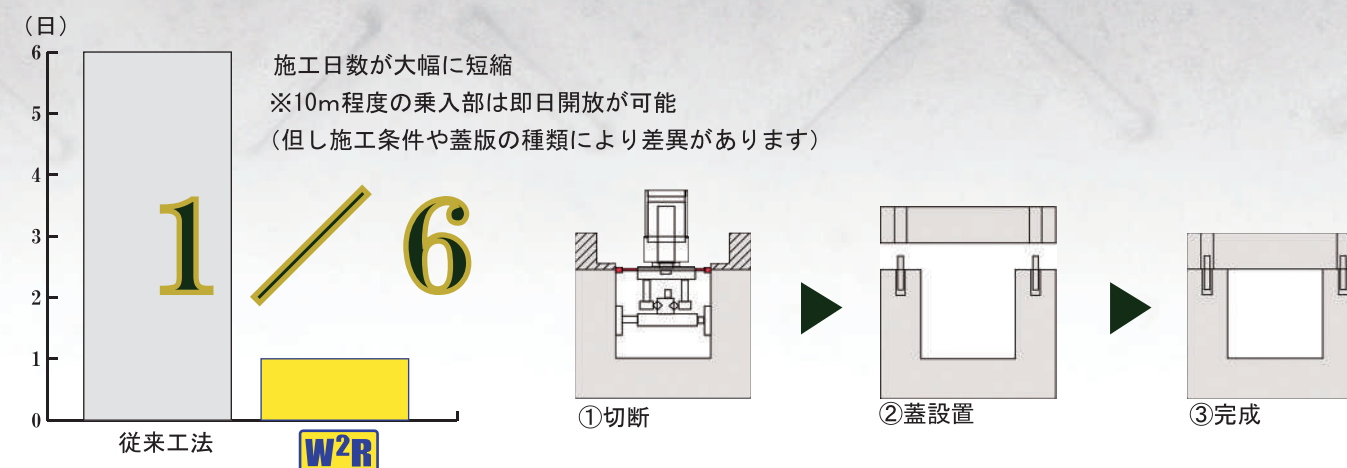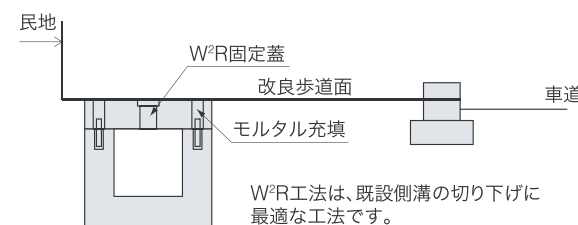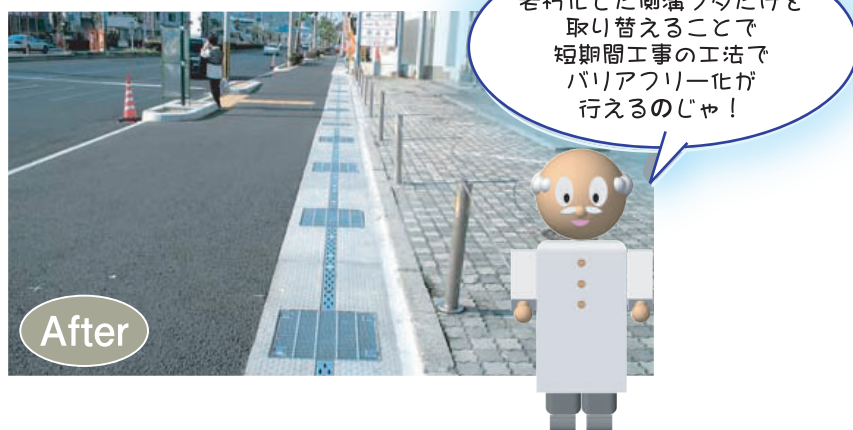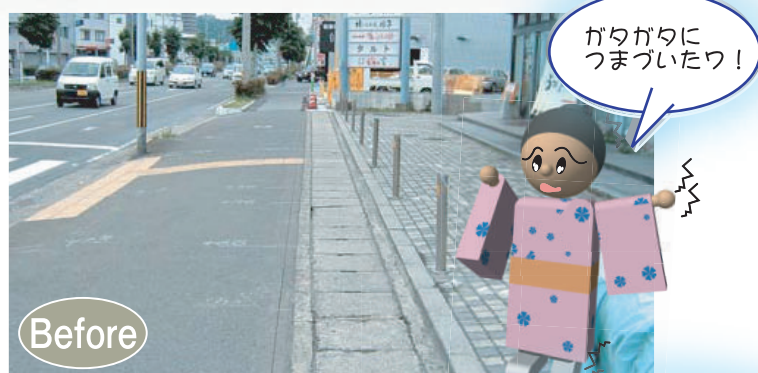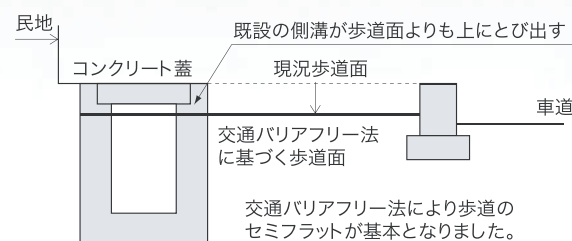

- 店舗や住宅地など車の乗り入れが多い場所は、老朽化した側溝の破損が見受けられます。
- W²R工法を使うことで、側溝本体を取り替えることなく短期間で工事を行うことができます。

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
従来工法 (現場打ち)	蓋撤去～人力 ブレーカ取壊し	型枠設置	C o 打設	養生の為、休工	脱型	蓋版設置
従来工法 (V S側溝)	取壊し～床掘～ 基礎砕石	基礎型枠～ 均しC o 打設	養生の為、休工	養生の為、休工	V S据付～底打ち	蓋掛け
W²R工法	施工日数:約1日	蓋撤去:1.5h 鉛直切断・水平切断:3.0h モルタル・アンカー・蓋設置:3.0h				施工日数が 1/6に短縮

※詳しくはホームページをご参照ください。

『作業の省力化』で『即日開放』・『工期短縮』

蓋受けの現場打ちや側溝の入れ替えなど従来の工法では作業工程が多く、コンクリートの養生、品質の確保など施工日数がかかり交通渋滞や歩行者や近隣の住民に対し、環境面においてさまざまな影響を与えておりました。従来工法を根底から見直し、余計な作業を極力省き、大幅な工期短縮を可能にした工法が『W²R工法』です。道路の通行規制方法にもよりますが、縦断部で規制する場合は施工延長12m程度は可能ですし、道路横断部で片側交互規制の場合は片側3mづつで合計延長6m程度で、通行止めの場合は10m程度は**即日開放**が可能です。

現場通行条件、施工条件により変動し、用いる蓋版の種類（鋼製かC o 製）によっても多少の差異があります。

W²R工法は以下のような場合に特に適しています。

- ①民地側に壁等が近接しており、既設側溝取り壊しの際、壊れる恐れがある場合。
- ②店舗等の乗り入れ部が多いため、迷惑を掛けないようできるだけ短期間で施工しなければならない場合。
- ③民家、店舗等が工事場所に近接しているため、既設側溝取り壊し時に環境問題となる騒音・粉塵を極力減らしたい場合。
- ④歩道部の幅員が狭小であり、工事中に歩行者や自転車への影響をできるだけ少なくしなければならない場合。

- ・既設歩道や民地、周辺住民などに対して影響が非常に少ない、環境に大変やさしい工法です。
- ・W²Rカッターの切断面は平滑で、切断後にPca蓋を設置することで施工性に優れ工事期間の短縮が図れます。
- ・W²Rカッターは側溝を傷めることなく、内側より切断できます。従来工法のハツリ作業の3Kを改善します。
- ・W²R側溝蓋は、施工性に優れます。
- ・W²R側溝蓋は、歩行性、排水性に優れます。



既設側溝のリニューアル工法

環境改善・・・従来工法と比べ環境に大変やさしい工法です。



電動ハンマーによるハツリ時の騒音やハツリ時に出る粉塵は周辺住民や利用者へ悪影響を及ぼします。それらを解決し、既設歩道部や民地に影響を与えることなく、急速施工による渋滞緩和により、CO2 軽減に寄与します。



①既存側溝



②切断




③蓋施工



④施工完成

W²R カッター切断



人にやさしく、環境にもやさしい、工法じゃ！
CO₂を1/2カットするなんて、
なんていうことじゃ！？

従来工法（ブレイカー取り壊し）




機種	W ² R カター	ハツリ（ブレイカー、ライトピック）
使用動力	発電機13/15KVA (ディーゼル：超低騒音)	空気圧縮機2.0m ³ /min (ディーゼル：0.7MPa)
切断側溝延長	20m	20m
稼働時間（h）	69 h	14 h
燃料消費量	2.4リットル/h	28リットル/h
軽油のCO ₂ 排出量	166リットル	392リットル
CO ₂ 排出量	264 kg-CO ₂ /リットル	438 kg
	438 kg	1035 kg

以上の結果より、W²R カッター切断のブレイカー取り壊しに対するCO₂削減率は、約58%となる。
よって、W²R 切断工法は、従来工法（ブレイカー取り壊し）よりCO₂排出量の削減に有効である。


山口県宇部市での実績調査による（2008年4月16日）

カッターが左右に
スイングします

W²Rカッター・・・既存歩道部や民地に影響を与えることなく側溝の内側より所定の高さに切断できる低騒音型の特殊コンクリートカッターです。
(低騒音型建設機械コンクリートカッター 国土交通省 指定番号 4650, 4651)

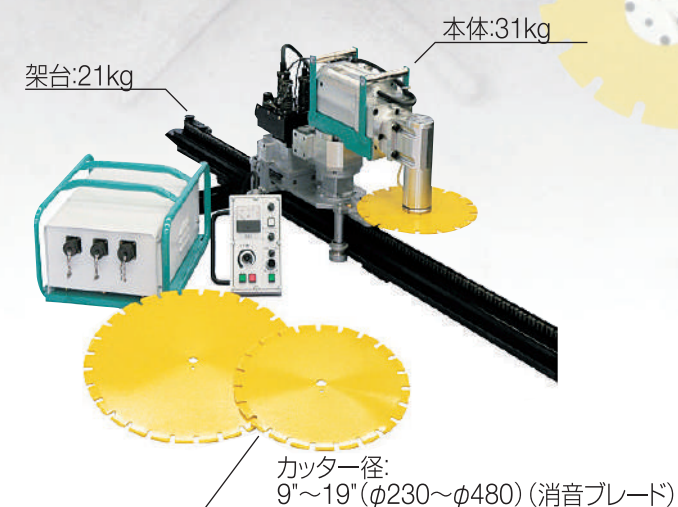

W²R カッタの適用範囲



適用範囲
適用側溝幅W:300(270)mm~700mm
施工幅b :b≤200mm (側壁切断厚み)
施工高h :h≥200mm (設置最低底高さ)
施工長さL :約5~25m/1日 (側溝長さ:現場状況により変化します)
曲線部対応可能半径R≥5m
(備考)
●側溝幅W=700mmで曲線部の時、内側壁施工幅(切断深さ)150mm
●側溝幅800~1000の曲線部切断には、適用範囲の条件では対応できません(条件付)
●水路の側壁が内側に傾いていたり、底版がフラットでない場合は、適用範囲内でも切断できない場合があります。
●側溝幅800~1000も条件によってオプション対応で切断可能です。




W²R カッタの騒音特性

(従来工法との比較) [単位:dB]

測定距離	11"BF-2	11"通常基板	電動ハンマー
3m	83.8	90.9	96.8
5m	78.8	86.6	90.5
7m	75.8	83.5	86.5

2390rpm:切断負荷 約1.5A
測定値は等価騒音レベル LAeq

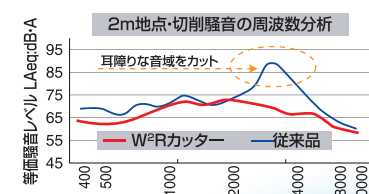

W²R 側溝蓋の設計条件

- 自動車荷重（車道縦断走行）に対応しており、乗り入れも可能です。
- アンカー筋により側溝に固定されるため、がたつきを生じません。

名称	規格	サイズ	荷重
R-FOs(g)C1, R-FOs(g)CG1 スリットタイプ グレーチングタイプ	標準 管理孔	250	T-25自動車荷重 車道縦断走行 i=0.1(標準) i=0.3(乗入部)
		300	
		400	
		500	
		600	
		700	
		800	
R-FOs(g)C3, R-FOs(g)CG3 スリットタイプ グレーチングタイプ	標準 管理孔	900	歩道 T-6自動車荷重 i=0.1
		1000	
		300	
		400	


注)管理孔用グレーチングは細目グレーチングを標準としています。
注)250・800・900・1000タイプは、スリットタイプのみです。
●道路横断用にはW²R横断グレーチングもご用意出来ますので営業担当者にお問合せ下さい。



これが側溝を
内側から
切断でき、
工事時の騒音が少ない
すぐれ者じゃ！



既設側溝のリニューアル工法

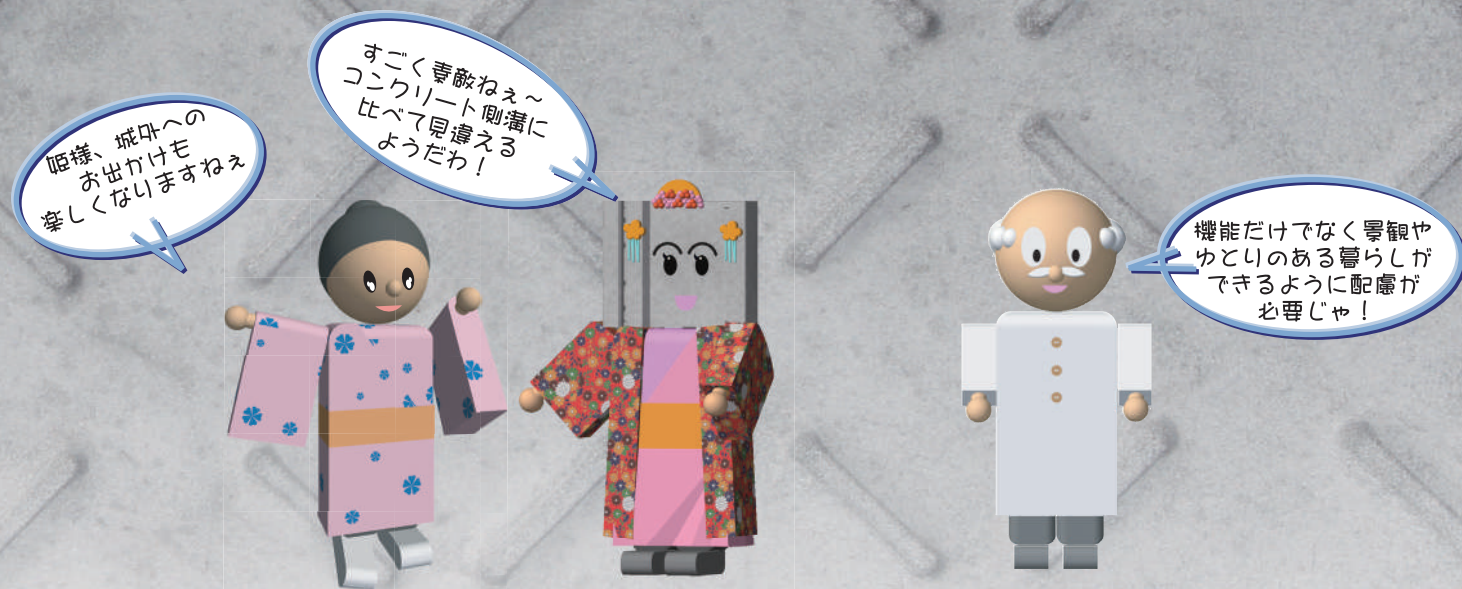

W²R 側溝蓋の種類と特長


W²R側溝蓋を多種にわたって揃えています。

- 蓋上面に連続スリットを設けたことで縦断方向どこからでも雨水が取り込めるので、歩道面の排水性が良好です。
- 蓋版上面の集水部の形状により、スリットタイプとグレーチングタイプの2種類があります。
- グレーチングタイプは取水量が多い場所や横断歩道部に使用します。
- 歩道の横断勾配が民地側に取られている場合、歩道から民地側に流れ込む雨水の量を低減できます。

●表面排水に優れたスリットタイプとグレーチングタイプがあります。 ●蓋設置後の維持・管理には管理孔付蓋があります。




スリットタイプ




グレーチングタイプ



スリットタイプ (管理孔付)
グレーチング4点ボルト固定




グレーチングタイプ (管理孔付)
グレーチング4点ボルト固定

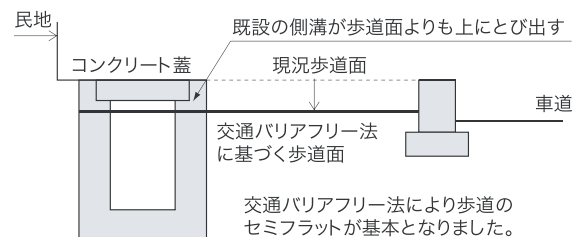

Before



After

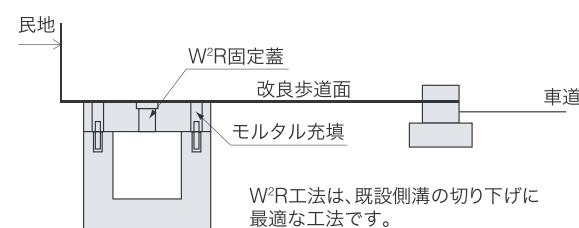

景観法、歴史まちづくり法の施行を受け、景観性の高い製品をラインナップしました。風土色を取り入れた骨材で洗出し、一層なめらかで一体性のある歩道空間をご提供いたします。

●景観蓋の場合

■改修前現況



■改修前側溝蓋



UP

■改修後



改修後イメージ




ディープグレー 洗い出し加工



- 景観的に美しく、歩行スペースに広がり一体感が生まれます。

■洗い出し仕上げテクスチャー【管理孔埋め込みタイプの蓋はオプショングレーチングで対応可能です。】【管理孔埋め込みタイプの蓋はサンドショット仕上げのみ対応可能です】
景観蓋は、その地域の特性を表す風土色にあわせ、まちづくりのテーマカラーやテクスチャーをセレクトします。

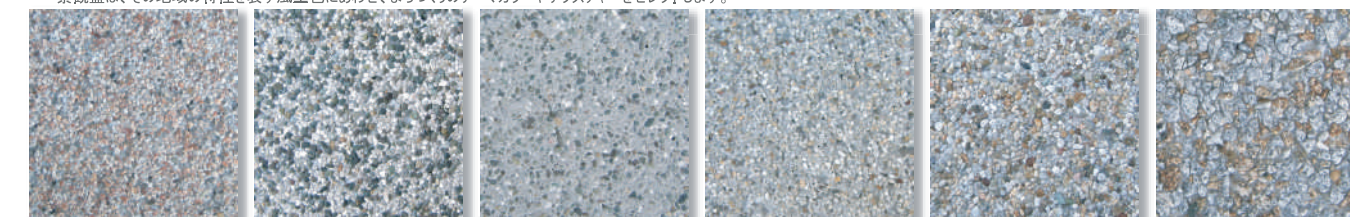


- ディープオレンジ 洗い出し仕上
- ディープグレー 洗い出し仕上
- ディープグレー サンドショット仕上
- ライトブラウン 洗い出し仕上
- ディープブラウン 洗い出し仕上
- 庵治三分砂利 洗い出し仕上

T-25 自動車荷重（車道縦断走行）

W²R 側溝蓋（スリットタイプ）

標準タイプ

R-FOsC1（スリット）

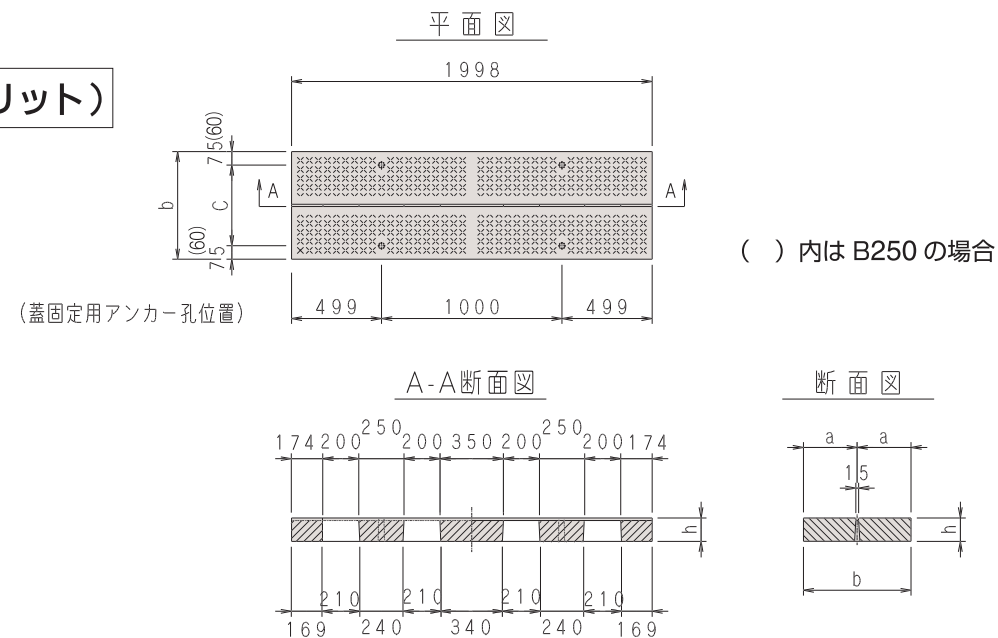

※A-A 断面図の開口寸法は B250 ～ 600 の値です。
B700 の場合は異なります。

製品規格

車道縦断用	規格名称	規 格 寸 法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
		a	b	c	h		
R-FOsC1 (標準タイプ)	B250 L2000	260	520	400	110	250用	270
	B300 L2000	300	600	450	130	300用	367
	B400 L2000	350	700	550	140	400用	463
	B450 L2000	375	750	600	145	450用	516
	B500 L2000	400	800	650	145	500用	550
	B600 L2000	450	900	750	150	600用	641
	B700 L2000	500	1000	850	160	700用	761

注1) 標準タイプはL=996も製造可能です。
注2) 溝幅270mm未満の場合は、W²Rカッターによる切断は出来ません。



愛媛県西予市

滋賀県甲賀市


静岡県清水区

T-25 自動車荷重（車道縦断走行）

W²R 側溝蓋（スリットタイプ）

管理孔タイプ

R-FOsCG1

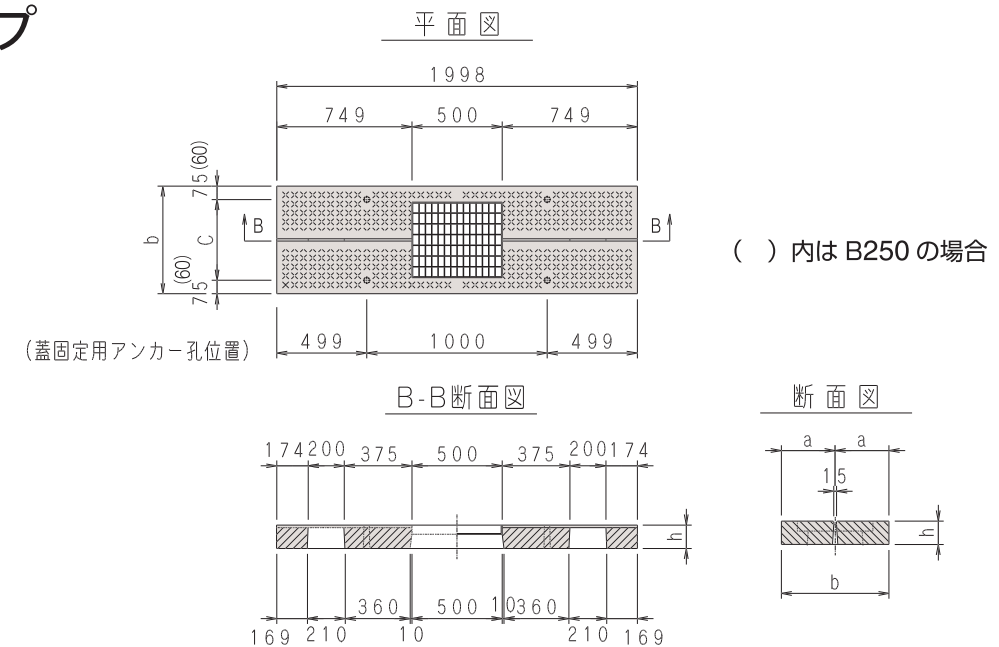

※B-B 断面図の開口寸法は B250 ～ 600 の値です。
B700 の場合は異なります。

製品規格

車道縦断用	規格名称	規 格 寸 法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
		a	b	c	h		
R-FOsCG1 (管理孔タイプ)	B250 L2000	260	520	400	110	250用	233
	B300 L2000	300	600	450	130	300用	315
	B400 L2000	350	700	550	140	400用	390
	B450 L2000	375	750	600	145	450用	430
	B500 L2000	400	800	650	145	500用	456
	B600 L2000	450	900	750	150	600用	542
	B700 L2000	500	1000	850	160	700用	617


注1) 管理孔のグレーチングは、ボルト固定（細目ノンスリップタイプ）を標準としています。
注2) 参考質量にグレーチングは含まれていません。
注3) 溝幅 270mm未満の場合は、W²Rカッターによる切断は出来ません。

管理孔用グレーチング重量

規格	参考質量 (kg)	
	細目	普通目
250	15	10
300	19	13
400	24	18
450	28	21
500	30	25
600	50	35
700	62	41



三重県四日市市

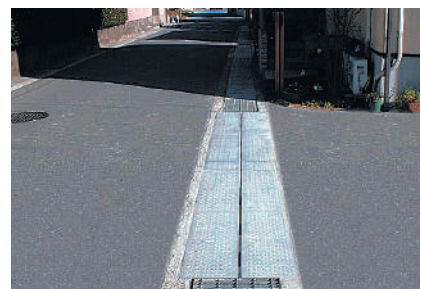

兵庫県姫路市



香川県琴平町




岡山県津山市

自動車荷重（車道縦断走行）

側溝蓋（グレーチングタイプ）

標準タイプ

R-FOgC1(グレーチング)

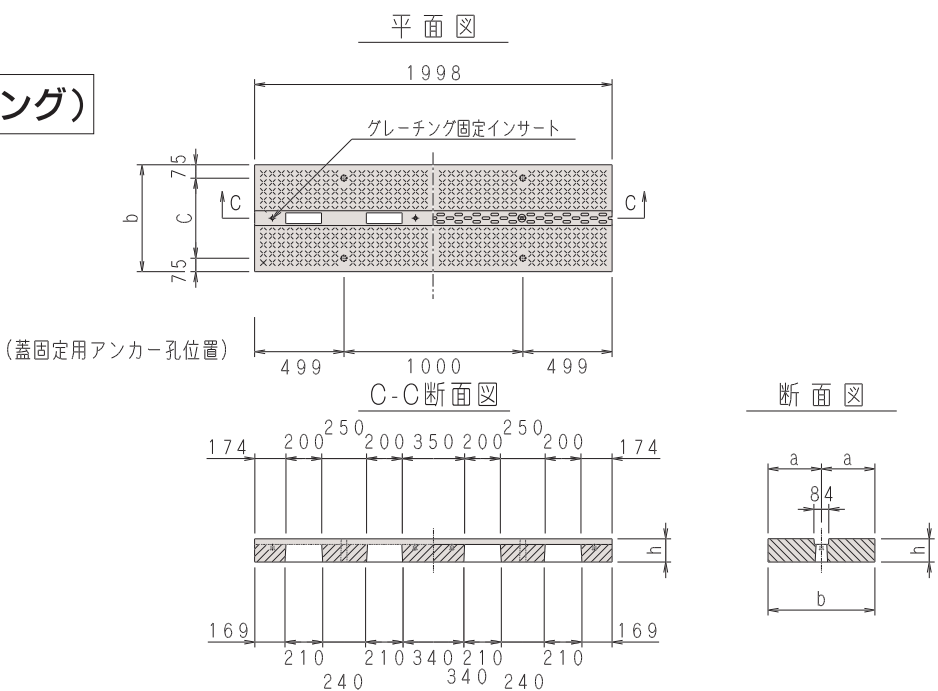

※C-C 断面図の開口寸法は B 300 ～ 600 の値です。
B 700 の場合は異なります。

製品規格

車道縦断用	規格名称		規 格 寸 法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
			a	b	c	h		
R-F0gC1 (標準タイプ)	B300	L2000	300	600	450	130	300用	350
	B400	L2000	350	700	550	140	400用	444
	B500	L2000	400	800	650	145	500用	530
	B600	L2000	450	900	750	150	600用	619
	B700	L2000	500	1000	850	160	700用	742

注1) 標準タイプはL=996 も製造可能です。



愛知県北名古屋



滋賀県大津市




徳島県阿南市

自動車荷重（車道縦断走行）

側溝蓋（グレーチングタイプ）

管理孔タイプ

R-FOgCG1

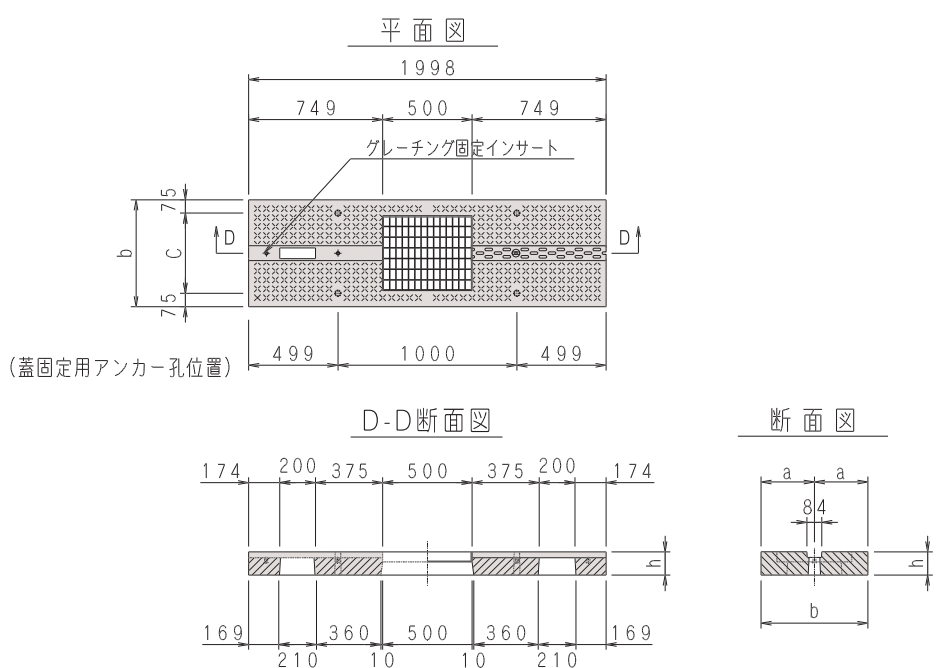

※D-D 断面図の開口寸法は B 300 ～ 600 の値です。
B 700 の場合は異なります。

製品規格

車道縦断用	規格名称		規 格 寸 法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
			a	b	c	h		
R-F0gCG1 (管理孔タイプ)	B300	L2000	300	600	450	130	300用	302
	B400	L2000	350	700	550	140	400用	377
	B500	L2000	400	800	650	145	500用	442
	B600	L2000	450	900	750	150	600用	530
	B700	L2000	500	1000	850	160	700用	605

注1) 管理孔のグレーチングは、ボルト固定（細目ノンスリップタイプ）を標準としています。

注2) 参考質量にグレーチングは含まれていません。

管理孔用グレーチング重量

規格	参考質量 (kg)	
	細目	普通目
250	15	10
300	19	13
400	24	18
500	30	25
600	50	35
700	62	41



三重県四日市



山口県長門市



高知県大方町



京都府宇治市


T-25 自動車荷重（車道縦断走行）

W²R 側溝蓋（スリットタイプ）

大型サイズ（溝幅800～1000に対応）

標準タイプ

R-FOsC1（スリット）

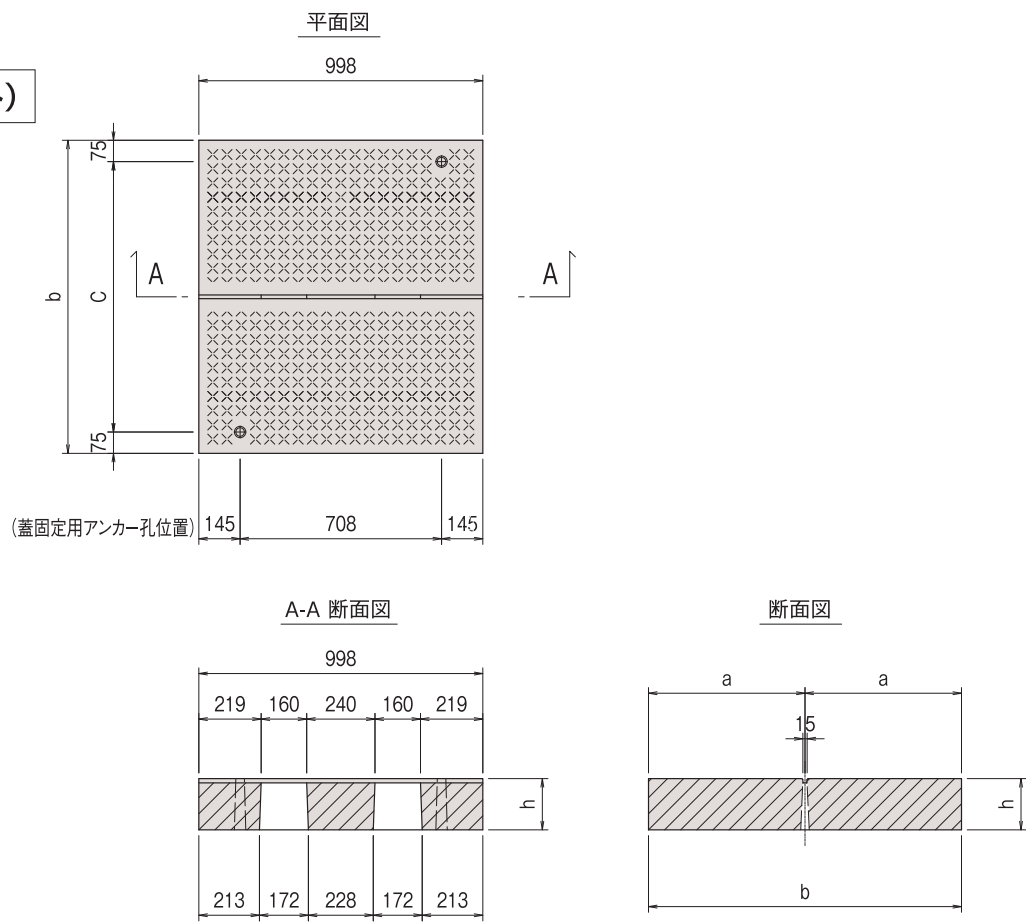

製品規格

車道縦断用	規格名称	規格寸法(mm)				溝幅	参考質量(kg)
		a	b	c	h		
R-FOsC1 (標準タイプ)	B800 L1000	550	1100	950	180	800用	490
	B900 L1000	600	1200	1050	180	900用	535
	B1000 L1000	650	1300	1150	180	1000用	580




T-25 自動車荷重（車道縦断走行）

W²R 側溝蓋（スリットタイプ）

大型サイズ（溝幅800～1000に対応）

管理孔タイプ

R-FOsCG1

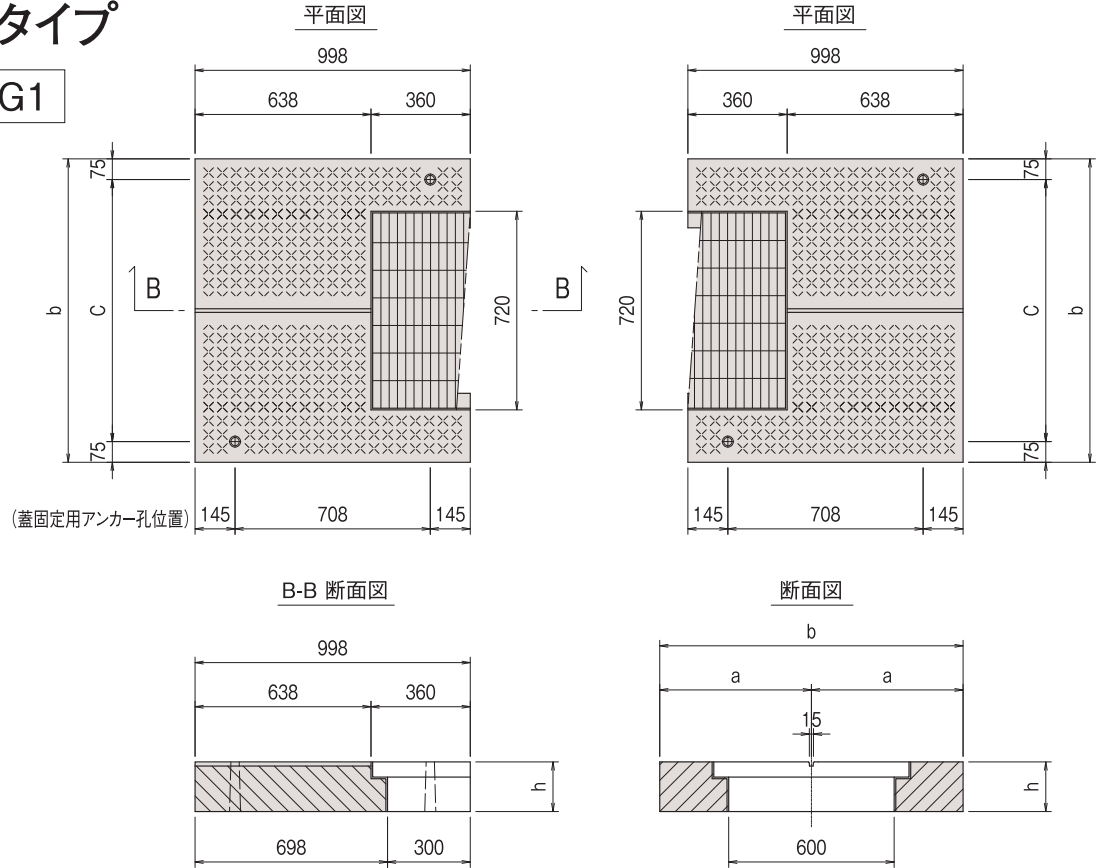

製品規格

車道縦断用	規格名称	規格寸法(mm)				溝幅	参考質量(kg)
		a	b	c	h		
R-FOsCG1 (管理孔タイプ)	B800 L1000	550	1100	950	180	800用	400
	B900 L1000	600	1200	1050	180	900用	445
	B1000 L1000	650	1300	1150	180	1000用	490

注1) 管理孔のグレーチングは、ボルト固定（細目ノンスリップタイプ）を標準としています。
注2) 参考質量にグレーチングは含まれていません。




歩道（T-6 自動車荷重）

W²R 側溝蓋（スリットタイプ）

標準タイプ

R-FOsC3（スリット）

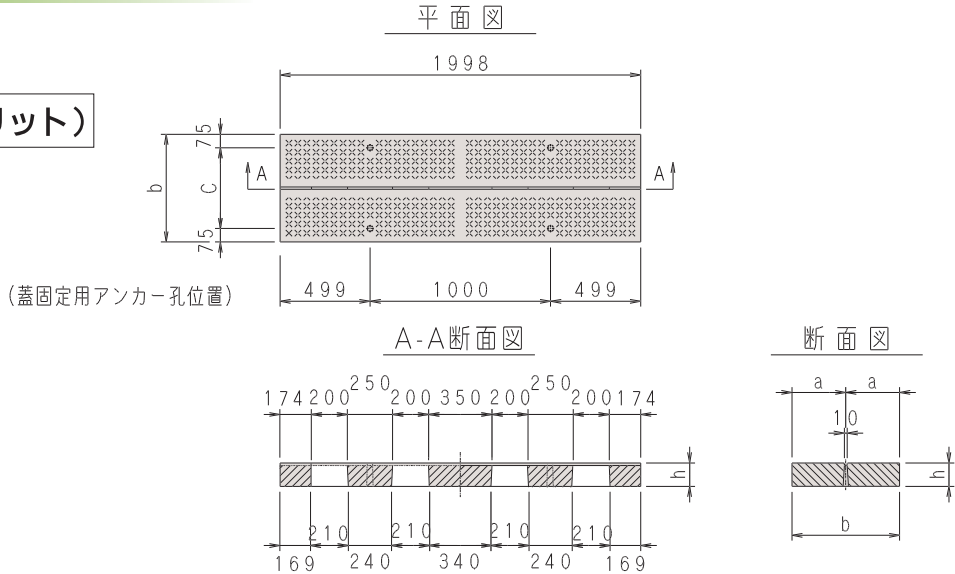


製品規格

歩道用（軽車両用）	規格名称	規格寸法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
		a	b	c	h		
R-FOsC3 （標準タイプ）	B300 L2000	300	600	450	110	300用	312
	B400 L2000	350	700	550	120	400用	398

注1) 標準タイプはL=996も製造可能です。

管理孔タイプ

R-FOsCG3

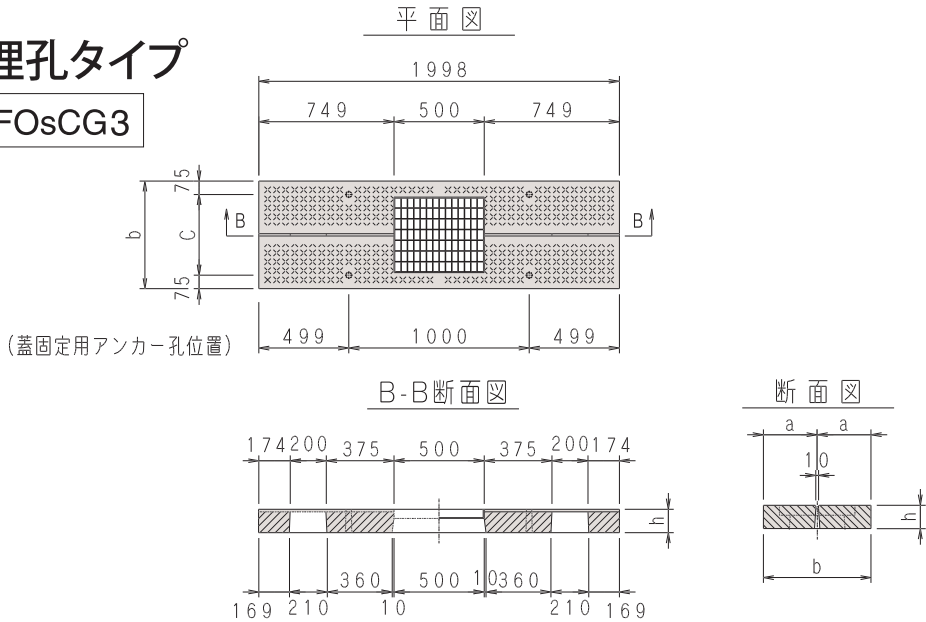

製品規格

歩道用（軽車両用）	規格名称	規格寸法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
		a	b	c	h		
R-FOsCG3 （管理孔タイプ）	B300 L2000	300	600	450	110	300用	266
	B400 L2000	350	700	550	120	400用	334

注1) 管理孔のグレーチングは、ボルト固定（細目ノンスリップタイプ）を標準としています。


注2) 参考質量にグレーチングは含まれていません。

歩道（T-6 自動車荷重）

W²R 側溝蓋（グレーチングタイプ）

標準タイプ

R-FOgC3（グレーチング）

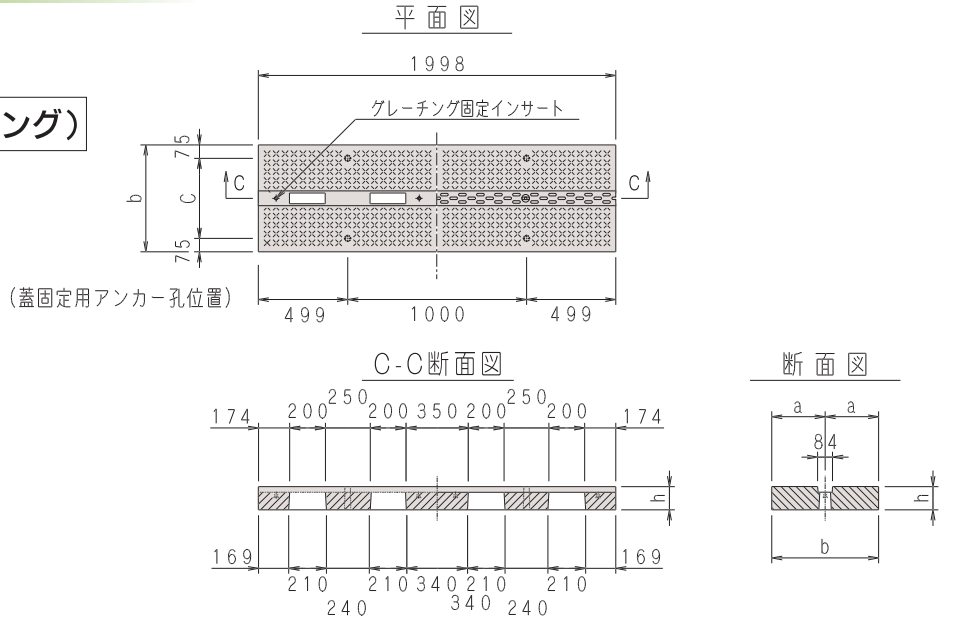


製品規格

歩道用（軽車両用）	規格名称	規格寸法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
		a	b	c	h		
R-FOgC3 （標準タイプ）	B300 L2000	300	600	450	110	300用	295
	B400 L2000	350	700	550	120	400用	379

注1) 標準タイプはL=996も製造可能です。

管理孔タイプ

R-FOgCG3

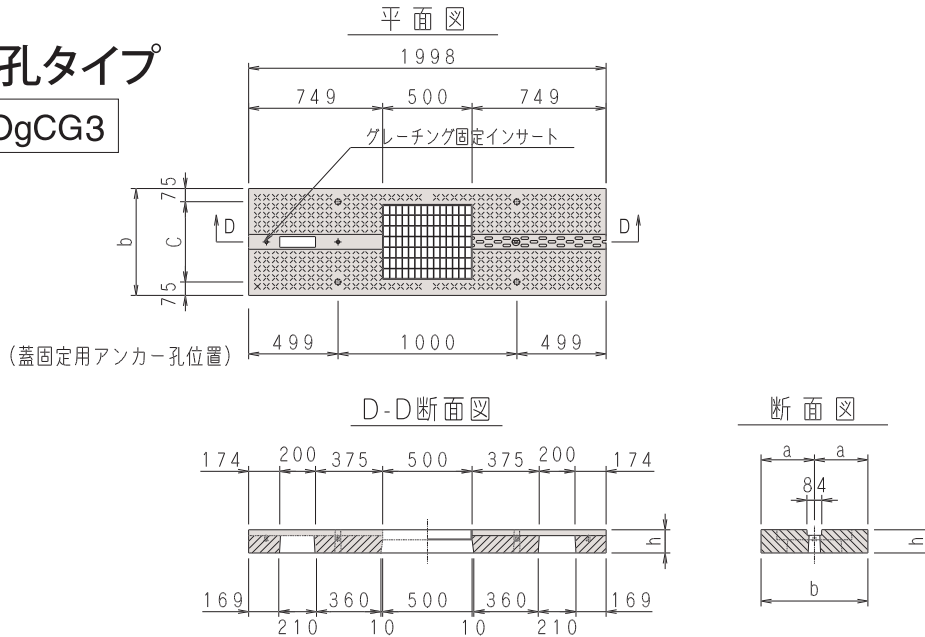

製品規格

歩道用（軽車両用）	規格名称	規格寸法 (mm)				溝幅	参考質量 (kg)
		a	b	c	h		
R-FOgCG3 （管理孔タイプ）	B300 L2000	300	600	450	110	300用	254
	B400 L2000	350	700	550	120	400用	322

注1) 管理孔のグレーチングは、ボルト固定（細目ノンスリップタイプ）を標準としています。


注2) 参考質量にグレーチングは含まれていません。



香川県 県道丸亀港線

静岡県 井川湖御幸線（牛妻工区）

静岡県 下野山原線

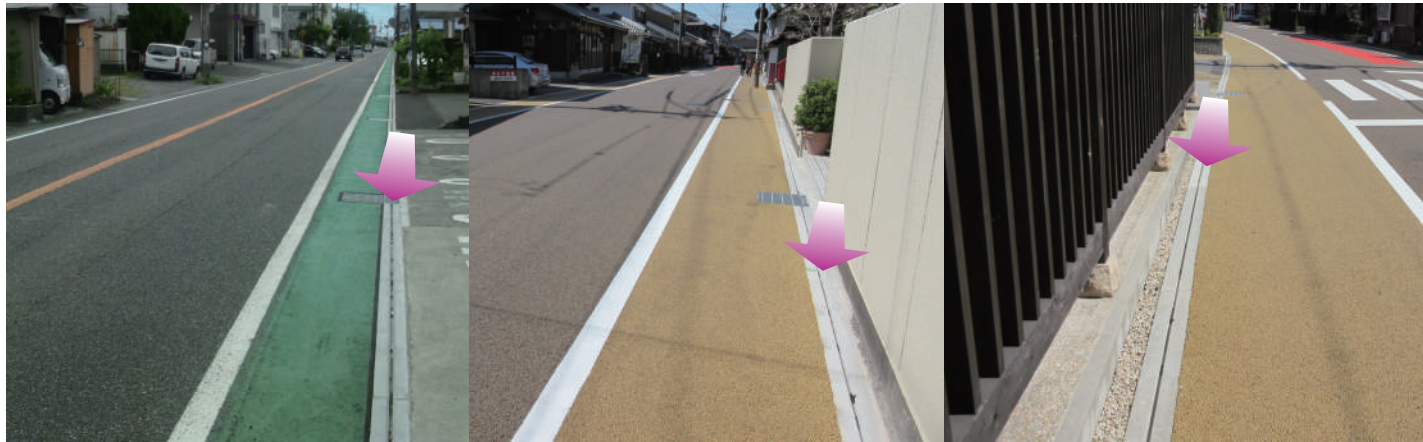

静岡県 井川湖御幸線（牛妻工区）

旧中山道（岐阜県各務原市）

旧中山道（岐阜県各務原市）



国道 414 号線（静岡県下田市）

富士由比線富士川駅前（富士市）

施工後 山手線（静岡県清水市）



施工後 山手線（静岡県清水市）

施工後（愛知県北名古屋市）



施工後 市道 31346 号線補修工事（静岡県伊豆市）

施工後（愛知県豊田市）

Q & A ・ ・ ・ 詳しいことはお近くの協会員にお問い合わせ下さい

有筋でも切断は可能ですか？
密な配筋以外（D 13 @ 200 ピッチ以上）は、基本的には可能です。

切断スピードはどの程度ですか？
切断の標準スピードは、90 秒 / m（5 cm 深さ）です。

切断機の適用条件はありますか？
標準仕様の切断機にて、側溝幅 300 - 700 mm に対応できます。

切断工事は、どの会社でも施工できますか？
W2R カッターは、W2R 工法の一環の機材となっています。取り扱いについては、ある程度の知識とトレーニングが必要です。まず、切断施工を希望する会社は、W2R 工法協会に入会していただき、トレーニングを行った会員社によって切断工事を行う体制になっています。

施工体制は？
現場条件にもよりますが、切断時はカッターのコントロールを行う特殊作業員が 1 名とコードやインバーター等の移動管理やレールの取付けや機材移動等を行う特殊作業員 1 名の計 2 名で行います。

側溝の曲線や折れに対応できますか？
走行レールをピンでジョイントする構造のため、曲線や折れにも対応できます。ただし、水路幅や、深さなどの条件とも関係しますので、現地を確認してから判断となります。

W2R 側溝蓋の規格はどの様になっていますか？
現在、側溝幅 300 - 1000 の規格があります。（現場打側溝に対応）表面排水性に優れたスリットタイプ、グレーチングタイプ、維持点検用の管理孔タイプがあります。

W2R 側溝蓋以外の蓋も使用できますか？
W2R 工法は工法提案ですので、W2R 側溝蓋（工法に対応した蓋※）の使用を原則としてお願いしております。地域の諸事情（機能性・デザイン）がある場合は、別途相談させていただきます。

W2R 側溝蓋の側溝への固定はどの様になっていますか？
アンカー筋で側溝と固定します。

本工法の最大の売り（メリット）は何ですか？
工事期間の短縮と、周辺環境への影響が少ないことです。側溝の内側から切断する機構のため、側溝の周囲に障害物があっても施工できます。特にバリアフリー工事が行われる市街地では、効果を発揮します。

水路内幅が 700mm を超える水路でも切断できますか？
水路内幅が 1000mm 程度までは、現行の W2R 切断機にオプションを取り付けることで対応できます。但し、現場条件によっては対応できないこともありますので最寄りの会員社までお問合せ下さい。

道路横断箇所のグレーチングの修繕工事に对应できますか？
現場条件によっては、W2R 専用のグレーチング工法で対応も可能ですので、最寄りの会員社までお問合せ下さい。