

SHIBUYA

IP67



SW-600HF 高周波ワイヤーソー

HIGH FREQUENCY WIRE SAW

ハイスピード切断。

※従来のワイヤーソーと比べ
切断スピードが大幅にアップ。

パワー

High Power

高周波ならではのハイパワーで、※従来のワイヤーソーと比較し切断時間は半分に。

操作性

Easy Operation

自動制御により従来手動で行っていた切断中の操作が不要になりました。


軽量・
小型

Light & Compact

一人でも持てるパワーユニットは車への積み下ろしもラクラク。

シンプル設計

パネルも見やすく簡単操作



パワーユニット
PU-220HF



リモコン
SW-WRC01

※弊社油圧ワイヤーソー SW-502 との比較

SW-600HF 高周波ワイヤーソー

HIGH FREQUENCY WIRE SAW


国産初の高周波ワイヤーソー。
作業の効率アップと負担軽減を実現。

High Power

パワー

高周波ならではのハイパワーで
切断時間を大幅に削減。

従来の油圧ワイヤーソーと比較し、切断時間は約半分に。
作業時間を大幅に削減できます。

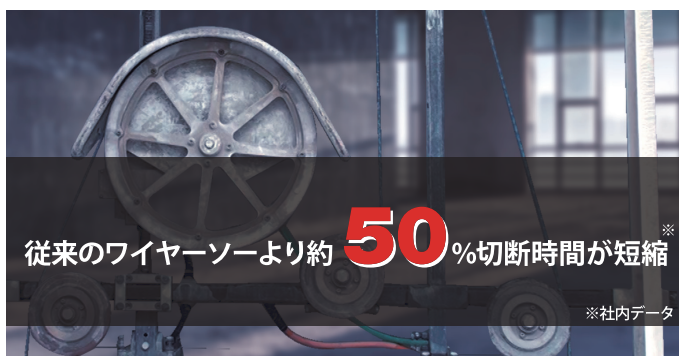


軽量・
小型

Light & Compact

軽量&コンパクト設計で、
積み下ろし時の負担が軽減

一人でも持てるパワーユニットは、車への積み下ろしも
ラクラク。搬入・搬出時の負担が軽減されます。
コンパクトなので、ハイエース一台にワイヤーソー
一式を積み込めます。

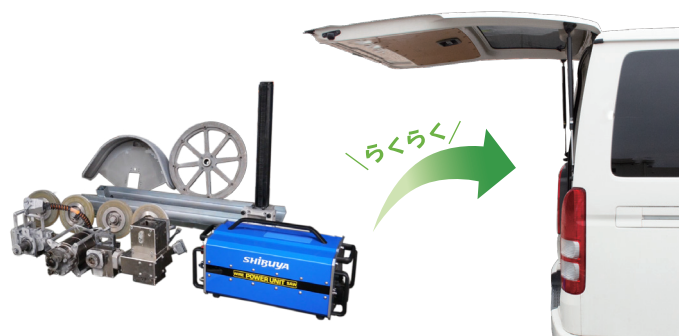

SW-600HF は中小企業経営強化法に基づく
優遇措置対象製品です。

※2025/3/31 までの取得が必要です。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

操作性

Easy Operation

自動制御により切断中の操作は不要。
送り操作も2系統で可能に。

油圧ワイヤーソーで行っていた手動による細かな調整操作が、自動制御により不要に。作業の負担が軽減します。
送り操作は2系統で可能。ワイヤーを掛け替える時も一人で調整可能です。



高周波ワイヤーソー SW-600HF

最大収納ワイヤー長さ※	9m	
最大切断面 面積	正方形	1,700mm×1,700mm
	円形	φ2,100mm
	矩型	2,160mm×1,240mm 300mm×3,200mm
最大周速	21.2m/s	
最大トルク	200N・m	
最大出力	18kW	
寸法	2,000×655×1,838mm (L×W×H)	
組立質量	186kg	

※ガイドブリー 4 個使用時

※ガイドプーリー4個使用時

パワーユニット PU-220HF

周波数	50/60Hz
使用電源	三相200V 60A以上
推奨発電機	37/45kVA(50/60Hz)
最大出力	22kW
寸法	658×300×358mm (L×W×H)
質量	28.5kg



製品紹介の
動画はコチラ

